


Catalogo Prodotti

1/2017

ALLIGATOR





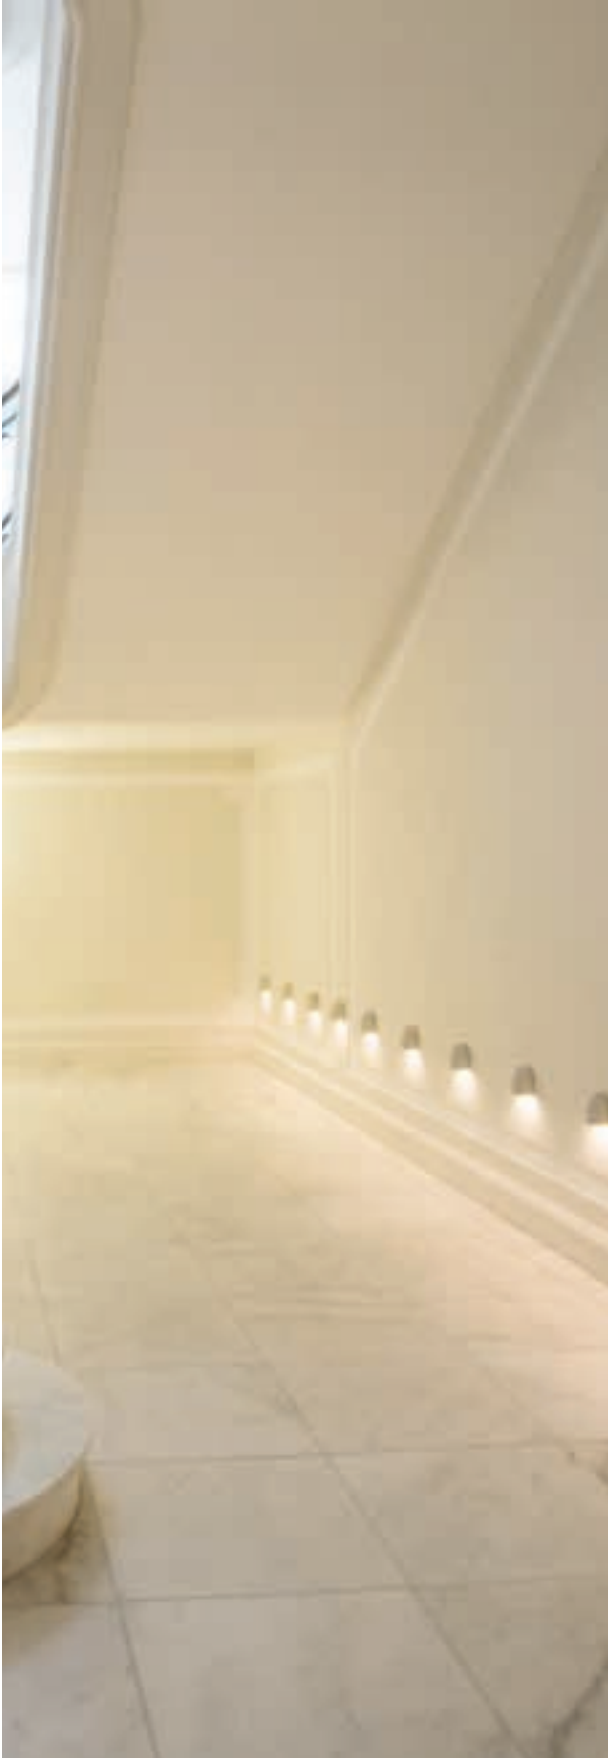

Catalogo Prodotti 2017

Profilo Aziendale	2	•
Fondi e Fissativi	9	•
Finiture per Interni	17	•
Cappotto per Interni	27	•
Ripristino delle facciate	35	•
Finiture per Esterni	41	•
Cappotto per Esterni	51	•
Primer, smalti, vernici per Legno	73	•
Paste coloranti e Sistemi colorimetrici	81	•
Indice Generale Alfabetico	84	•
Guida alla Consultazione	87	•

Gruppo DAW


Il Gruppo DAW sviluppa, produce e commercializza pitture, smalti, vernici, rivestimenti, materiali per facciate e sistemi di isolamento termico. È leader in Europa nel settore delle pitture per edilizia e, con un fatturato di oltre 1,3 miliardi di euro nel 2016, è la terza azienda in Europa operante in questo mercato.

La sede principale del Gruppo è nella regione dell'Odenwald in Germania. La continua crescita nei 120 anni di storia dell'azienda è dovuta principalmente a due fattori: **l'innovazione tecnologica** e **la vicinanza ai clienti**. Le conoscenze e le competenze del Gruppo sono utilizzate nello sviluppo costante di prodotti e servizi che permettono ai propri clienti di rendere migliori le abitazioni in cui vivono, sempre con la massima attenzione all'ambiente e alla salute delle persone.

Il Gruppo DAW è attivo in Italia attraverso DAW Italia GmbH & Co KG. Leader nel settore delle finiture per edilizia, è presente nel mercato italiano con il brand Caparol dal 1969 e i brand ALLIGATOR e Alpina dal 2013.

1 > Fatturato totale 2016: circa 1,3 miliardi € **2** > 15 siti produttivi in Europa **3** > 7.000 dipendenti circa **4** > Produzione annua: circa 650.000 tonnellate **5** > Richieste giornaliere di consegna preparate a Ober-Ramstadt 62.000 circa



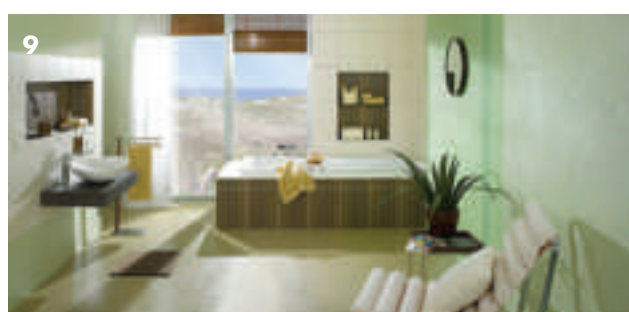

ALLIGATOR

ALLIGATOR, brand operante nel settore dell'edilizia professionale, appartenente al gruppo DAW, è ubicata da oltre 50 anni a Enger, cittadina tedesca della Renania Settentrionale – Westfalia.

Il Brand offre un'ampia gamma di prodotti altamente qualitativi rispettosi delle persone e dell'ambiente, per la finitura di esterni ed interni, decorativi, primer, smalti, vernici per legno e cicli applicativi per l'isolamento termico a Cappotto.

ALLIGATOR Italia oltre a produrre strumenti di comunicazione e merchandising per il punto vendita, organizza corsi teorico-pratici su temi di interesse generale e specialistico attraverso la **DAW Akademie**, il polo di formazione e comunicazione per trasmettere conoscenza e cultura a tutti gli operatori del settore dell'edilizia.

Nel mercato di riferimento, rappresenta un partner presente, affidabile e competente per distributori e utilizzatori finali.

ALLIGATOR è una realtà moderna ed efficiente, presente in Italia dal 2013 e anche in molte altre nazioni Europee ed Extra Europee.

6 > La sede italiane del Gruppo DAW a Vermezzo (MI) 7 > La DAW Akademie di Vermezzo (MI) 8 > L'aula pratica "Giotto" della DAW Akademie 9 > Referenza di interior design



FONDAZIONE DELLA DITTA LEIM-CHEMIE

Rolf Mießner acquista la ditta Leim-Chemie con sede a Herford-Diebrock. Nel 1963 la produzione viene trasferita ad Enger su una superficie di circa 2800 m².

1959

1966

IL MARCHIO

Il nome viene trasformato in ALLIGATOR. Prima partecipazione alla Fiera Farbe con il nuovo nome.



PRESTAZIONE PIONIERISTICA

Primo impianto mai realizzato per la produzione automatizzata di grandi lotti con stoccaggio di materie prime in silos.

1969

1985

RIPOSIZIONAMENTO SUL MERCATO

ALLIGATOR definisce le nuove politiche di mercato rivolgendosi al settore professionale dell'edilizia con l'inserimento di nuove gamme di prodotto.



GRANDE INCENDIO NELLO STABILIMENTO DI ENGER

L'incendio distrugge 3900 m² di superficie adibita alla produzione. Nel corso dello stesso anno comincia la ricostruzione che comprenderà anche la realizzazione dei nuovi uffici e del centro conferenze.

1993

1994

AMPLIAMENTO DELLA GAMMA DI PRODOTTI

ALLIGATOR inserisce nel proprio programma le linee di prodotto Kieselit, Miropan. Risultato di un'acquisizione di tecnologie vincenti già nel mercato europeo.



AMMODERNAMENTO DELLO STABILIMENTO DI ENGER

Ampliamento degli uffici amministrativi, del laboratorio e del reparto di applicazione tecnica.

1995/96

1996

CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ E AMBIENTE

ALLIGATOR è la prima impresa nell'ambito dei produttori leader di pitture e rivestimenti a spessore ad essere premiata per il proprio impegno ecologico.




ESPANSIONE

Ampliamento degli spazi di produzione ad Enger. Nuova Joint-Venture per la produzione di pitture in Cina a Shanghai.


AMPLIAMENTO

Inaugurazione del centro polifunzionale tecnico/formativo ALLIGATOR ad Enger.


50 ANNI DI ALLIGATOR

Nel 1959 inizia la storia di ALLIGATOR "50 anni di innovazione".


ALLIGATOR NEL MONDO

ALLIGATOR apre nuove sedi operative e produttive nel mondo.

1997
2000
IL MARCHIO

Il marchio ALLIGATOR fur Maler, diventa ALLIGATOR.

2003
2003
FUSIONE CON LA DAW-STIFTUNG GMBH & CO.KG

Il marchio conserva la propria autonomia.

2009
2011
MODERNIZZAZIONE

Ottimizzazione della produzione di piccoli lotti e del sistema tintometrico interno.

2012
2013
**ALLIGATOR ITALIA
divisione della
DAW Italia GmbH & Co KG**

Parte il processo di internazionalizzazione di ALLIGATOR anche in Italia, i cui uffici sono ubicati nella sede italiana del gruppo DAW.



Standard qualitativi

Dai primi leganti a base acquosa fino alle pitture in dispersione acrilica, dagli smalti ad acqua fino ai sistemi di isolamento termico, la storia del gruppo DAW è costellata da lanci di nuovi prodotti che hanno avuto un impatto fondamentale nell'edilizia professionale, creando nuovi standard e modificando le modalità costruttive e di finitura estetica degli edifici residenziali, civili e industriali.

Ricerca e Sviluppo

All'interno dei nostri laboratori, dotati delle più evolute strumentazioni disponibili nel settore della ricerca e della sperimentazione chimica, i ricercatori sviluppano idee e progetti per creare nuovi prodotti e sistemi all'avanguardia tecnologica per il settore dell'edilizia. Dal 2005 è attivo il Robert Murjahn Institute (RMI), che promuove studi scientifici nei campi dei materiali di finitura, sistemi per facciate, isolamento termico e protezione degli edifici, ed è anche centro di ricerca scientifica nell'ambito della salute e dell'ambiente.



ALLIGATOR



50 ANNI KIESELIT


LEGAMI INDISSOLUBILI
PER RISULTATI CHE DURANO NEL TEMPO



PRODOTTI AI SILICATI: UNA LUNGA TRADIZIONE

Il benessere abitativo in casa, al lavoro o negli spazi pubblici è una necessità sempre più sentita. Un requisito che il nostro marchio Kieselit è in grado di soddisfare con la sua ampia gamma di prodotti sostenibili e di lunga durata. Fondi e finiture per esterni ai silicati, finiture per interni minerali a bassissime emissioni e senza conservanti, sistemi di isolamento termico a cappotto per interni ed esterni: un assortimento completo, rispettoso dell'ambiente e della salute, arricchito da un'ampia scelta di colori.



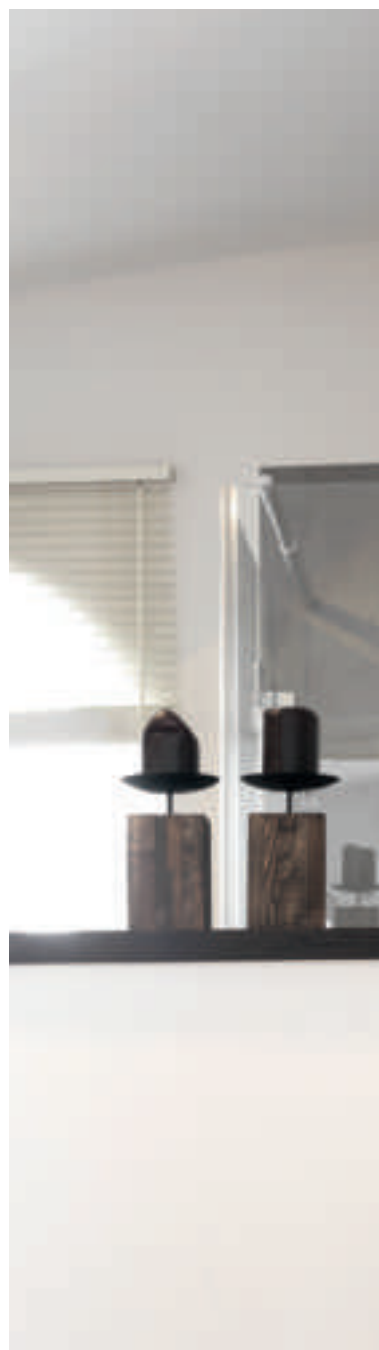



Fondi e Fissativi

> all'acqua per interni	10
> all'acqua per interni ed esterni	10
> consolidanti a solvente	12
> ai silicati	12
> ai silossani	14
> speciali	14
> igienizzanti	15

Fondi e Fissativi > all'acqua per interni

DuoGrund Innen

Fondo pigmentato per interni a base di copolimeri acrilici e cariche selezionate.

- Ideale per la realizzazione di tinte forti
- Idoneo per supporti nuovi e spolveranti
- Ottime capacità uniformanti e consolidanti

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
------------	--------	------------	-----------	---------

416401	Bianco	10,00 l		32
416402	"	5,00 l		52

Applicazione

Diluizione

Max 20-30% con acqua

Consumo

100 ml/m²

Resa

1 litro = 10,0 m²


Grundierfarbe WP

Fondo strutturato pigmentato bianco a base di resine acriliche.

- Specifico per ambienti interni
- Idoneo per rasature a gesso e cartongesso
- Finitura mediamente ruvida massimo 0,3 mm

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
------------	--------	------------	-----------	---------

754176	Bianco	20,00 Kg		24
R 754175	"	5,00 Kg		60

Applicazione

Diluizione

2:1 con acqua

Consumo

150 - 250 g/m²

Resa

1 kg = 4,0 - 6,5 m²

Fondi e Fissativi > all'acqua per interni ed esterni

Tiefgrund LEF

Fondo a base di resine acriliche senza solventi e sostanze nocive (LEF).

- Buona penetrazione e permeabilità al vapore
- Consolidante di supporti degradati
- Trasparente, idoneo per interni ed esterni

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
------------	--------	------------	-----------	---------

813911	Incolore	10,00 l		50
813929	"	5,00 l		96

Applicazione

Diluizione

Pronto all'uso

Consumo

100 - 250 ml/m²

Resa

1 litro = 4,0 - 10,0 m²

Fondi e Fissativi ► all'acqua per interni ed esterni

W66 Grundierkonzentrat

Fondo consolidante speciale in dispersione con elevata resa, incolore.

- Consolidante di supporti fortemente assorbenti
- Concentrato specifico per interni
- Additivabile con il 10% della pittura di finitura

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
------------	--------	------------	-----------	---------

806780	Incolore	10,00 l		50
---------------	----------	---------	--	----

876490	"	5,00 l		96
---------------	---	--------	--	----

Applicazione

Diluizione

Con acqua 1:4
oppure 1:5

Consumo

30 - 80 ml/m²

Resa

1 litro = 12,5 - 33,0 m²


Grundweiß LEF

Fondo pronto all'uso colorabile in sottotono, di granulometria fine.

- Ideale mano di fondo per supporti rivestiti e non
- Aumenta il "tempo aperto" delle finiture
- Effetto molto fine massimo 0,1 mm

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
------------	--------	------------	-----------	---------

805459	Bianco	12,50 l		32
---------------	--------	---------	--	----

Applicazione

Diluizione

Pronto all'uso

Consumo

100 - 130 ml/m²

Resa

1 litro = 7,5 - 10,0 m²


AC Putzgrund Mittel

Fondo di ancoraggio strutturato, ideale per rivestimenti sintetici e minerali, granulometria media.

- Fondo strutturato ideale per esterni
- Migliora l'aggrappaggio dei rivestimenti a spessore
- Granulometria media massimo 0,3 mm

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
------------	--------	------------	-----------	---------

415961	Bianco	25,00 Kg		33
---------------	--------	----------	--	----

415960	"	7,00 Kg		72
---------------	---	---------	--	----

Applicazione

Diluizione

Max 5% con acqua

Consumo

200 - 250 g/m²

Resa

1 kg = 4,0 - 5,0 m²


MultiGrund

Fondo acrilico di collegamento pigmentato, per interni ed esterni, a grana media.

- Indicato come ponte di adesione per applicazioni su substrati minerali
- Finitura con rivestimenti a spessore
- Granulometria media massimo 0,5 mm

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
------------	--------	------------	-----------	---------

417206	Bianco	25,00 Kg		33
---------------	--------	----------	--	----

Applicazione

Diluizione

Max 10-20% con acqua

Consumo

280 - 380 g/m²

Resa

1 Kg = 2,5 - 3,5 m²



Grundierfarbe P

Fondo pigmentato a solvente con legante micro molecolare, bianco, opaco.

- Consolidante per supporti critici
- Altamente penetrante
- Pigmentato bianco

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
 705330	Bianco	10,00 l		45

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
	Pronto all'uso. Per supporti molto critici diluire max con 30% di L-66 Tiefengrund	160 - 250 ml/m ²	1 litro = 3,0 - 6,0 m ²



L-66 Tiefengrund

Fissativo trasparente a solvente, a base di resina acrilica con alto potere consolidante ad alta penetrazione.

- Ideale per supporti assorbenti
- Idoneo per intonaci con crepe
- Idrorepellente non filmogeno

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
705323	Incolore	10,00 l		45
 705325	"	2,50 l		168

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
	Pronto all'uso	180 - 360 ml/m ²	1 litro = 3,0 - 5,5 m ²



Fondi e Fissativi ► ai silicati

Kieselit-Fusion Fixativ

Fondo fissativo nanotecnologico trasparente a base di silicato di potassio.

- Fondo ai silicati per interni ed esterni
- Altamente traspirante
- Non filmogeno, trasparente



Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
806803	Incolore	10,00 l		50

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
	Pronto all'uso	100 - 250 ml/m ²	1 litro = 4,0 - 10,0 m ²


Kieselit-Grundiermittel

Concentrato ai silicati, impiegabile come fondo o come diluente.

- Fondo ai silicati per interni ed esterni
- Diluente per le pitture ai silicati Kieselit
- Non filmogeno



Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
747777	Incolore	10,00 l		32

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
	1:1 con acqua	50 - 130 ml/m ²	1 litro = 7,5 - 20,0 m ²


Kieselit-Grundierfarbe

Fondo consolidante a granulometria grossa a base di silicati di potassio, colorabile con sistema ALLFAcolor.

- Fondo ai silicati per interni ed esterni
- Ideale per finiture con i rivestimenti ai silicati Kieselit
- Granulometria grossa t



Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
754887	Bianco	20,00 Kg		24

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
	2:1 con acqua	150 - 250 g/m ²	1 kg = 4,0 - 6,5 m ²


Kieselit-Streichvlies

Fondo riempitivo ai silicati per interni ed esterni. Ideale come strato di base e intermedio.

- Riempie le crepe
- Conferisce struttura
- Fondo per velatura con Kieselit-Lasur



Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
906915	Bianco	20,00 Kg		32

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
	tal quale oppure con il 5% di miscela di Kieselit-Grundiermittel e acqua 1:1; oppure con il 5% di Kieselit-Fusion Fixativ	380 - 500 ml/m ²	1 litro = 3,5-4,5 m ²

Fondi e Fissativi > ai silossani

Miropan-Grundiermittel LEF

Fondo a base di resine silossaniche, con buona penetrazione dei supporti. Esente da solventi e plastificanti (LEF).

- Fondo per successive finiture silossaniche
- Idoneo per interni ed esterni
- Trattamento protettivo di pietre e mattoni assorbenti

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
786975	Incolore	10,00 l		50

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
	Pronto all'uso	100 - 250 ml/m ²	1 litro = 4,0 - 10,0 m ²


Miropan-Grundfarbe

Fondo pigmentato a base di resine silossaniche, colorabile in sottotono con sistema ALLFAcolor.

- Fondo silossanico pigmentato bianco
- Penetrante e consolidante
- Traspirante, resistente alle sostanze alcaline

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
R 731722	Bianco	20,00 Kg		24

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
	Max 20% con acqua	150 - 250 g/m ²	1 kg = 4,0 - 6,5 m ²


Miropan-Streichvlies

Fondo intermedio strutturato riempitivo e fibrorinforzato, ideale per riempire le crepe da ritiro e le microcavillature.

- Applicabile in ambienti interni ed esterni
- Sovrapplicabile preferibilmente con Miropan®-Fassadenfarbe
- Armabile con rete leggera in fibra

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
906913	Bianco	20,00 Kg		32

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
	Pronto all'uso	420 - 590 ml/m ²	1 litro = 3,0 - 4,0 m ²

Fondi e Fissativi > speciali

Orbit Grund LEF

Fondo del ciclo Orbit Hybrid-Fassadenfarbe.

- Fondo specifico per finiture Orbit
- Eccezionale prestazione all'esterno
- Riduce l'insorgenza di efflorescenze

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
843692	Bianco	12,50 l		24

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
	Pronto all'uso	100 - 130 ml/m ²	1 litro = 7,5 - 10,0 m ²

Fondi e Fissativi ► speciali

Malacryl Haft- & Sperrgrund

Fondo specifico antimacchia all'acqua da utilizzare in accoppiata con Malacryl-Aqua Top.

- Fondo per finitura Malacryl-Aqua Top
- Tecnologia ai cationi con aderenza e potere isolante molto elevato
- Privo di sostanze nocive, non presenta pericoli per l'ambiente

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
747761	Bianco	2,50 l		110

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
	Pronto all'uso	90 - 100 ml/m ²	1 litro = 10,0 - 11,0 m ²

Fondi e Fissativi ► igienizzanti

Tiefgrund Guard

Fondo a base di resina acrilica, con protezione contro muffe, alghe e infestazioni fungine su supporti assorbenti in interni ed esterni.

- Pronto all'uso
- Tecnologia Guard
- Protezione contro muffe, alghe e funghi

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
876491	Incolore	10,00 l		50

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
	Pronto all'uso Max 10% di acqua per applicazione a spruzzo	100 - 250 ml/m ²	1 litro = 4 - 10 m ²


Sanierlösung

Prodotto biocida igienizzante all'acqua per il trattamento anche preventivo di pareti e soffitti infestati da muffe e funghi.

- Trattamento contro muffe e funghi
- Specifico per interni
- Sciappare dopo il trattamento



Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
838585	Incolore	2,50 l		192

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
	Pronto all'uso	50 - 150 ml/m ²	1 litro = 6,5 - 20,0 m ²


Fassadenreiniger

Prodotto Biocida all'acqua per il trattamento di superfici infestate da muffe, alghe e funghi.

- Trattamento contro muffe, alghe e funghi
- Da utilizzare solo all'esterno
- Non lavare dopo il trattamento

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
786606	Bianco	10,00 l		50
786632	"	5,00 l		96

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
	Pronto all'uso	50 - 150 ml/m ²	1 litro = 6,5 - 20,0 m ²





Finiture per **Interni**

> idrosmalti	18
> organiche lavabili - allrounder	19
> organiche lavabili anticondensa	21
> organiche lavabili antimuffa	21
> minerali ai silicati	22
> lavabili silossaniche	23
> antimacchia	24
> decorativi	25



ALLItex HG LEF

Idrosmalto lucido ad alta resa, privo di solventi e plastificanti (LEF).

- Estremamente lavabile
- Resistente alle abrasioni e ai disinfettanti
- Gloss in funzione del colore: mediamente 60

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
------------	--------	------------	-----------	---------

810614	Bianco/B1	12,50 l		32
---------------	-----------	---------	--	----

908314	Base 3	11,75 l		24
---------------	--------	---------	--	----

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
--------------	------------	---------	------



Max 5% con acqua

120 - 150 ml/m ²

1 litro = 7 m ²

--

--



ALLItex SG LEF

Idrosmalto satinato lucido con elevata resa e buona lavorazione, setificato, privo di solventi e plastificanti (LEF).

- Estremamente lavabile
- Resistente alle abrasioni e ai disinfettanti
- Gloss in funzione del colore: mediamente 30

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
------------	--------	------------	-----------	---------

808529	Bianco/B1	12,50 l		32
---------------	-----------	---------	--	----

810615	"	5,00 l		60
---------------	---	--------	--	----

810435	Base 3	11,75 l		24
---------------	--------	---------	--	----

810436	"	4,70 l		60
---------------	---	--------	--	----

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
--------------	------------	---------	------



Max 5% con acqua

140 - 160 ml/m ²

1 litro = 7 - 8 m ²

--

--



ALLItex M LEF

Idrosmalto opaco leggermente riempitivo, privo di solventi e plastificanti (LEF)

- Ottima lavabilità
- Resistente alle abrasioni e ai disinfettanti
- Gloss in funzione del colore: mediamente 5

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
------------	--------	------------	-----------	---------

810617	Bianco/B1	12,50 l		32
---------------	-----------	---------	--	----

833229	"	5,00 l		60
---------------	---	--------	--	----

821045	Base 3	11,75 l		24
---------------	--------	---------	--	----

877563	"	4,70 l		60
---------------	---	--------	--	----

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
--------------	------------	---------	------



Max 5% con acqua

140 - 160 ml/m ²

1 litro = 7 - 8 m ²

--

--



Finiture per Interni > organiche lavabili - allrounder

Phönix Matt LEF

Superpittura lavabile opaca per interni.

- Elevata opacità
- Eccezionale punto di bianco
- Mano unica

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
879105	Bianco/B1	12,50 l		32
918265	"	5,00 l		60
879111	Base 3	11,75 l		24
879112	"	4,70 l		60

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
	Max 5% con acqua	130 - 150 ml/m ²	1 litro = 7 - 8 m ²


Top-Matt LEF

Pittura estremamente opaca con alta resistenza all'abrasione.

- Super opaca
- Lavabile
- Eccellente lavorabilità e ritoccabilità

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
417193	Base 1	12,50 l		24
417194	"	5,00 l		52
417195	"	1,00 l		270
417196	Base 2	12,50 l		24
417197	"	5,00 l		52
417198	"	1,00 l		270
417199	Base 3	11,75 l		24
417200	"	4,70 l		52
417201	"	0,94 l		270

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
	Max 15% con acqua	80 - 120 ml/m ²	1 litro = 8 - 12 m ²


AC TrendWeiß LEF

Pittura lavabile ad elevata copertura a base di copolimeri vinil-etilenici, opaca.

- Lavabile
- Molto fine
- Indicata per applicazioni a pennello

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
416409	Bianco/B1	12,50 l		24
416410	"	5,00 l		52
417010	"	1,00 l		270
416411	Base 3	11,75 l		24
416412	"	4,70 l		52
417011	"	0,94 l		270

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
	Con acqua: Base 1 1° mano 15 - 20% - 2° mano 10% Base 3 1° e 2° mano 10%	140 ml/m ²	1 litro = 7,0 m ²



Presto Universal

Pittura mascherante per interni con impiego universale, particolarmente indicata per cartongesso.

- Rapida asciugatura
- Ottimo potere mascherante
- Eccezionale adesione ed ancoraggio

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
------------	--------	------------	-----------	---------

417511	Bianco/B1	12,50 l		33
417510	"	5,00 l		72

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
--------------	------------	---------	------



Max 20-30%
con acqua

100-125 ml/m²

1 litro = 8-10 m²



Euro Weiß LEF

Pittura lavabile, traspirante, opaca. Priva di solventi e plastificanti (LEF).

- Elevata copertura
- Buona diffusività
- Ottimo rapporto qualità prezzo

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
------------	--------	------------	-----------	---------

806080	Bianco/B1	12,50 l		32
805951	"	5,00 l		60
922725	"	1,25 l		96
810188	Base 3	11,75 l		24
810189	"	4,70 l		60
856753	"	1,175 l	4	96


Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
--------------	------------	---------	------



Max 5% con acqua

160 - 200 ml/m²

1 litro = 5,0 - 6,0 m²



InnenWeiß LEF

Pittura traspirante con elevato punto di bianco.

- Ottima copertura
- Elevato punto di bianco
- Eccellente rapporto prezzo/prestazione

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
------------	--------	------------	-----------	---------

416885	Bianco	12,50 l		33
416886	"	5,00 l		72

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
--------------	------------	---------	------



Con acqua
1^a mano: 20%
Finitura: 10 - 20%

100 - 120 ml/m²

1 litro = 8,0 - 10,0 m²

Finiture per Interni > organiche lavabili - allrounder

Maler Weiß LEF

Pittura traspirante molto opaca, priva di solventi e plastificanti (LEF).

- Ideale per lavori industriali
- Elevata copertura
- Leggermente riempitiva

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
879117	Bianco	15,00 l		24
879121	"	5,00 l		60

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
	Max 5% con acqua	160 - 200 ml/m ²	1 litro = 5,0 - 6,0 m ²

Finiture per Interni > organiche lavabili anticondensa

PhönixTherm Guard

Finitura opaca lavabile e traspirante ad effetto anticondensa, a base di dispersioni sintetiche.

- Film protetto dall'aggressione di muffe e funghi
- Idonea per ambienti umidi
- Elevato comfort al tatto

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
416413	Bianco	12,50 l		33

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
	Max 10% con acqua	200 ml/m ²	1 litro = 5,0 m ²

Finiture per Interni > organiche lavabili antimuffa

Phönix Guard

Pittura lavabile dotata di un legante d'argento che protegge il film contro l'insorgere di muffe, funghi e alghe.

- Film protetto dall'aggressione di muffe e funghi
- Idonea per ambienti umidi
- Certificata per ambienti con lavorazione di generi alimentari

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
810950	Bianco	12,50 l		32
861082	"	5,00 l		60

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
	Max 5% con acqua	140 - 160 ml/m ²	1 litro = 6,0 - 7,0 m ²


Euro Weiß Guard

Pittura lavabile il cui film è protetto contro l'insorgere di muffe e funghi sul rivestimento.

- Film protetto dall'aggressione di muffe e funghi
- Effetto fine, buona copertura
- Pittura specifica per ambienti residenziali

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
813959	Bianco	12,50 l		32
877282	"	5,00 l		60

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
	Con acqua 1 ^a mano: 5% Finitura: tal quale	160 - 200 ml/m ²	1 litro = 5,0 - 6,0 m ²

Finiture per Interni > organiche lavabili antimuffa

InnenWeiß Guard LEF

Pittura traspirante per interni con protezione del film da infestazioni di alghe e funghi.

- Pittura traspirante opaca
- Ottima copertura
- Buona protezione contro le infestazioni dei microorganismi

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
------------	--------	------------	-----------	---------

416887	Bianco	12,50 l		33
416888	"	5,00 l		72

Applicazione

Diluizione

Con acqua
1ª mano: 15%
Finitura: 10%

Consumo

120 - 140 ml/m²

Resa

1 Litro = 7,0 - 8,0 m²

Finiture per Interni > minerali ai silicati

Kieselit-Klima-Farbe LEF

Pittura per interni a base di Sol di silice, per una eccellente adesione su supporti minerali ed organici.
Conforme alla normativa DIN 18363

- Elevata lavabilità
- Protezione naturale da funghi e muffe
- Resistente ai comuni disinfettanti

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
------------	--------	------------	-----------	---------

845469	Bianco	12,50 l		32
---------------	--------	---------	--	----

Applicazione

Diluizione

La mano intermedia e/o di finitura può essere miscelata con max. 5% di Kieselit-Fusion-Fixativ.

Consumo

130 - 150 ml/m²

Resa

1 litro = 6 - 7 m²


Kieselit-Bio-Mineral LEF

Pittura minerale a base di silicati di potassio, bianco superopaco, altamente traspirante, ecologica.
Conforme alla normativa DIN 18363

- Lavabile
- Elevata diffusività
- Film protetto dall'aggressione di funghi e muffe

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
------------	--------	------------	-----------	---------

879134	Bianco/B1	12,50 l		32
755700	"	5,00 l		60
922721	"	1,25 l		96
878644	Base 3	11,25 l		24
878646	"	4,50 l		60
880459	"	1,125 l	4	96

Applicazione

Diluizione

Con miscela di Kieselit-Grundiermittel e acqua 1:1 o Kieselit-Fusion-Fixativ, max. 5%

Consumo

150 - 180 ml/m²

Resa

1 litro = 5,5 - 6,5 m²

Finiture per Interni > lavabili silossaniche

Miropan-Innenfarbe LEF

Pittura lavabile da interno a base di resine silossaniche di altissima qualità, opaca.

- Elevata diffusività
- Facilmente ritoccabile
- Ideale per il cartongesso

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
782415	Bianco/B1	12,50 l		32
918279	"	5,00 l		60
784387	Base 3	11,75 l		24
920469	"	4,70 l		60

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
	Max 5% con acqua	140 - 160 ml/m ²	1 litro = 6,0 - 7,0 m ²





Malacryl-Aqua Top

Pittura antimacchia all'acqua.
Priva di solventi.

- Dotata di tecnologia ai cationi con buonissime qualità isolanti
- Ideale per impiego in ambienti di produzione alimentare
- Idonea per coprire alonature

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
------------	--------	------------	-----------	---------

810704	Bianco	12,50 l		32
845548	"	5,00 l		60

Applicazione



Diluizione

Pronto all'uso.
Se diluito con acqua, diminuisce il potere isolante. Se applicato a spruzzo max 5% con acqua

Consumo

140 - 170 ml/m²

Resa

1 litro = 6,0 - 7,0 m²



Malacryl-Klassik

Pittura antimacchia opaca altamente coprente, al solvente con resine stiroacriliche.

- Particolarmente adatta come rivestimento isolante contro macchie di nicotina, fumo, acqua essiccata
- Può essere applicata anche su polistirolo
- Ottima copertura e buona lavabilità

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
------------	--------	------------	-----------	---------

783142	Bianco	12,50 l		24
---------------	--------	---------	--	----

Applicazione



Diluizione

Pronto all'uso

Consumo

100 - 150 ml/m²

Resa

1 litro = 7,0 - 10,0 m²



Art Deco Grund

Fondo all'acqua pronto all'uso, specifico per i rivestimenti decorativi da interno con Art Nobile ed Art Velluto.

- Colorabile con sistema ALLFAcolor
- Buona copertura
- Applicabile su tutti i supporti minerali

	Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
R	806624	Bianco	5,00 l		68
R	811218	"	2,50 l		80

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
	Pronto all'uso	120 - 160 ml/m ²	1 litro = 6,0 - 8,0 m ²



Art Nobile

Prodotto in pasta pronto all'uso a base di silicato di potassio per il rivestimento di muri e soffitti.

- Riproduce l'effetto di intonaci d'epoca
- Colorazione non uniforme
- Altamente opaco

	Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
R	843785	Natur 100	25,00 Kg		24
R	845138	"	5,00 Kg		120

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
	Pronto all'uso	2,5 - 3,0 kg/m ²	1 kg = 0,3 - 0,4 m ²



Art Velluto



Spatolato decorativo ad effetto satinato ed ombreggiature metalliche per l'utilizzo in interni su pareti e soffitti.

- Facile da applicare
- Effetto metallizzato sottile
- Produce colori cangianti ad effetto oro e argento

	Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
	804771	Silber	2,50 l		110
R	804773	Gold	2,50 l		110

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
	Prima mano 20% con acqua, seconda mano non diluita.	120 - 180 ml/m ²	1 litro = 5,5 - 8,0 m ²



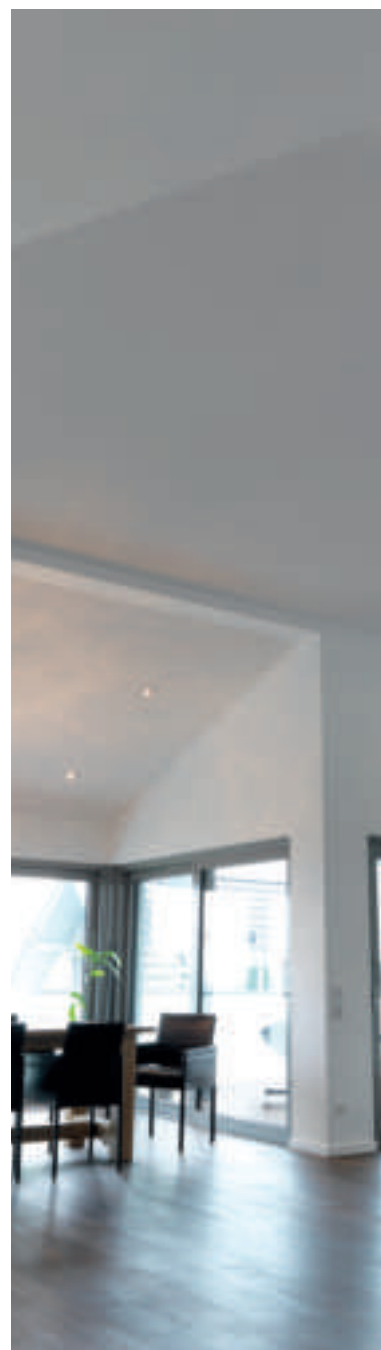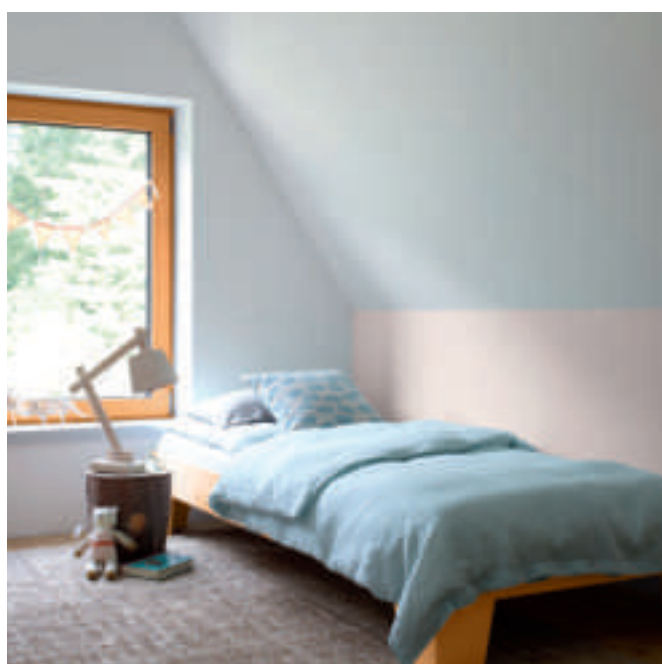



Isolamento Termico

Cappotto per **Interni**

> collanti e rasanti	28
> pannelli termoisolanti	29
> accessori	30
> fondi e finiture	30

Cappotto per interni > collanti e rasanti



Kieselit-Klima-Mörtel

Rasante e collante minerale per sistema ALLFAtherm-Klima-System

- Elevata adesione
- Alta permeabilità al vapore acqueo
- Feltrabile

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
878392	Bianco	25,00 Kg		42

Applicazione



Miscelazione

6 litri di acqua per 25 kg di prodotto in polvere

Consumo

4 kg/m² per incollaggio
4,5 kg/m² per rasature di 3 mm



Gittermatte

Rete apprettata indemagliabile per rasatura armata. Resistente agli alcali, indeformabile.

- Di colore verde da impiegare nei cicli certificati di isolamento termico a cappotto ALLIGATOR e per il risanamento di crepe (armatura pesante) sulle facciate
- Resistente solo nelle due direzioni principali della tramatura e dell'orditura
- La dimensione delle maglie è 4 x 4 mm
- Peso 165 gr/m²

Codice SAP	Confezione	Dimensioni	Q.tà min. di vendita	Conf./Bancale
416583	Rolli 55 m ²	1,1 x 50 cm	Conf.	30



Kieselit-Klima-Spachtel LEF

Rasante a base silicati per interni. Pronto all'uso con alto potere riempitivo.

- Adatto per ambienti umidi
- Esente da solventi e plastificanti
- Protezione naturale da funghi e muffe

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
843691	Bianco	20,00 Kg		24

Applicazione



Diluizione

Pronto all'uso

Consumo

1,3 Kg/m²

Resa

1 Kg = 0,75 m²



Cappotto per interni > pannelli termoisolanti



NEW

Kieselit-Klima-Platte Compact

Pannello isolante minerale per l'isolamento termico dall'interno, permeabile al vapore acqueo.

- Dimensioni: 50 x 39 cm (0,20 m²)
- Valore nominale di λ conducibilità termica = 0,045 W / (m · K)
- Resistente alla risalita capillare

	Codice SAP	Pz./ Confezione	Spessore	Q.tà min. di vendita	Pz./ Bancale
R		8	30 mm	Conf.	144
R		6	40 mm	"	108



NEW

Kieselit-Klima-Platte 042

Pannello isolante minerale per l'isolamento termico dall'interno, permeabile al vapore acqueo.

- Dimensioni: 60 x 39 cm (0,23 m²)
- Valore nominale di λ conducibilità termica = 0,042 W / (m · K)
- Resistente alla risalita capillare

	Codice SAP	Pz./ Confezione	Spessore	Q.tà min. di vendita	Pz./ Bancale
R		10	60 mm	Bancale	120
R		5	80 mm	"	90
R		6	100 mm	"	72
R		5	120 mm	"	60
R		4	140 mm	"	48




Kieselit-Dämmkeil

Pannello isolante minerale, sagomato a cuneo per ridurre l'effetto dei ponti termici strutturali.

- Dimensioni: 50 x 39 cm
- Valore nominale di λ conducibilità termica = 0,042 W / (m · K)
- Attenuazione del ponte termico

	Codice SAP	Pz./ Confezione	Spessore	Q.tà min. di vendita	Pz./ Bancale
R		10	60 - 20 mm	Conf.	120

Cappotto per interni > accessori



Thermowinkel

Profilo angolare in alluminio con rete di armatura integrata

- Per l'attenuazione dei ponti termici negli angoli tra il soffitto e le pareti
- Utilizzo universale
- Facile da tagliare

	Codice SAP	Confezione	Lunghezza	Q.tà min. di vendita	Conf./Bancale
R	907320		1,5 m	Conf.	10



Hanffilzstreifen

Strisce isolanti in canapa per separare le lastre Kieselit-Klima-Platte adiacenti

- Permeabile al vapore acqueo
- Buona proprietà insonorizzanti
- Antimuffa

	Codice SAP	Confezione	Misura	Q.tà min. di vendita	Conf./Bancale
R	879283		25 x 0,1 m	Conf.	1



E-Modul

Moduli compositi in polistirolo per l'installazione degli impianti elettrici

- Per l'ottimizzazione del ponte termico causato dall'impianto elettrico
- Per l'applicazione di carichi leggeri
- Utilizzo universale

	Codice SAP	Confezione	Tipologia	Q.tà min. di vendita	Conf./Bancale
R	888995		1 er Leerdose	Conf.	6
R	888996		2 er Leerdose	"	6
R	888997		Gerätehalter	"	6



Cappotto per interni > fondi e finiture



Kieselit-Fusion Fixativ

Fondo fissativo nanotecnologico trasparente a base di silicato di potassio.

- Fondo ai silicati per interni ed esterni
- Altamente traspirante
- Non filmogeno, trasparente

Codice SAP **Colore** **Confezione** **Pz./Scat.** **Bancale**

806803 Incolore 10,00 l 50

Applicazione



Diluizione

Pronto all'uso

Consumo

100 - 250 ml/m²

Resa

1 litro = 4,0 - 10,0 m²



Kieselit-Grundiermittel

Concentrato ai silicati, impiegabile come fondo o come diluente.

- Fondo ai silicati per interni ed esterni
- Diluente per le pitture ai silicati Kieselit
- Non filmogeno

Codice SAP **Colore** **Confezione** **Pz./Scat.** **Bancale**

747777 Incolore 10,00 l 32

Applicazione



Diluizione

1:1 con acqua

Consumo

50 - 130 ml/m²

Resa

1 litro = 7,5 - 20,0 m²



Kieselit-Klima-Farbe LEF

Pittura per interni a base di Sol di silice, per una eccellente adesione su supporti minerali ed organici.

Conforme alla normativa DIN 18363

- Elevata lavabilità
- Protezione naturale da funghi e muffe
- Resistente ai comuni disinfettanti

Codice SAP **Colore** **Confezione** **Pz./Scat.** **Bancale**

845469 Bianco 12,50 l 32

Applicazione



Diluizione

La mano intermedia e/o di finitura può essere miscelata con max. 5% di Kieselit-Fusion-Fixativ

Consumo

130 - 150 ml/m²

Resa

1 litro = 6 - 7 m²



Kieselit-Bio-Mineral LEF

Pittura minerale a base di silicati di potassio, bianco superopaco, altamente traspirante, ecologica.

Conforme alla normativa DIN 18363

- Lavabile
- Elevata diffusività
- Film protetto dall'aggressione di funghi e muffe

Codice SAP **Colore** **Confezione** **Pz./Scat.** **Bancale**

879134 Bianco/B1 12,50 l 32

755700 " 5,00 l 60

922721 " 1,25 l 96

878644 Base 3 11,25 l 24

878646 " 4,50 l 60

880459 " 1,125 l 4 96

Applicazione



Diluizione

Con miscela di Kieselit-Grundiermittel e acqua 1:1 o Kieselit-Fusion-Fixativ, max. 5%

Consumo

150 - 180 ml/m²

Resa

1 litro = 5,5 - 6,5 m²

ALLFATharm **KLIMA** System

Isolamento termico per interni con pannelli isolanti in calcio silicato. Ciclo ideale quando non vi è la possibilità di eseguire un isolamento termico a cappotto (cioè dall'esterno). Gli specifici pannelli isolanti, grazie alle loro caratteristiche intrinseche (struttura porosa), hanno ottime capacità igroscopiche (assorbimento delle molecole di vapor d'acqua e progressivo rilascio nel tempo). Le materie prime sono state scelte nel rispetto dell'ambiente e prevedono componenti naturali nonché un sistema produttivo non energivoro.

Vantaggi

- Ottime capacità igroscopiche
- Ininfiammabile
- Materiale eco-compatibile



Certificato nature plus

natureplus® è il marchio internazionale per prodotti e materiali da costruzione ed elementi di arredo sostenibili di elevata qualità. I prodotti contrassegnati con questo marchio sono rispettosi della salute, realizzati con processi sostenibili e offrono elevate prestazioni funzionali.

I prodotti certificati natureplus® devono essere costituiti per almeno l'85% da materie prime rinnovabili e/o minerali.



Opzione 1: Effetto civile

	Standard	Alternative
Collante	Kieselit-Klima Mörtel	-
Isolante	Kieselit-Klima Platte Compact	Kieselit-Klima Platte 042
Taglio termico	Kieselit-Dämmkeil	Thermowinkel
Rasante	Kieselit-Klima Mörtel	-
Rete di armatura	Gittermatte	-
Fondo	Kieselit-Grundiermittel	-
Finitura	Kieselit-Klima Farbe LEF	Kieselit-Bio-Minera LEF

Opzione 2: Effetto liscio

	Standard	Alternative
Collante	Kieselit-Klima Mörtel	-
Isolante	Kieselit-Klima Platte Compact	Kieselit-Klima Platte 042
Taglio termico	Kieselit-Dämmkeil	Thermowinkel
Rasante 1	Kieselit-Klima Mörtel	-
Rete di armatura	Gittermatte	-
Rasante 2	Kieselit-Klima-Spachtel LEF	-
Fondo	Kieselit-Fusion Fixativ	Kieselit-Grundiermittel
Finitura	Kieselit-Klima Farbe LEF	Kieselit-Bio-Minera LEF







Ripristino delle **facciate**

> malte da ripristino	36
> rasanti	37
> accessori e reti	38

Ripristino delle facciate > malte da ripristino

Kieselit-Modellierputz

Intonaco minerale premiscelato idrofobizzato per rappezzi di intonaci.

- Intonaco minerale in polvere modellabile e feltrabile
- Facilmente lavorabile per ottenere le superfici desiderate
- Idoneo per l'applicazione di rivestimenti, pitture e velature

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Pz./Bancale
R 754997		25,00 Kg		40
Applicazione		Miscelazione	Consumo	
		6-7 litri di acqua per 25 kg di prodotto in polvere	1,1 - 1,3 kg/m ² per ogni mm di spessore	


Kieselit-Modellierputz fein

Malta minerale altamente idrofoba, fibrorinforzata fine per interni ed esterni.

- Alta resistenza agli agenti atmosferici
- Granulometria 0,5 mm
- Feltrabile

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Pz./Bancale
R 821267		25,00 Kg		40
Applicazione		Miscelazione	Consumo	
		6 - 7 litri di acqua per 25 kg di prodotto in polvere	1,1 - 1,3 kg/m ² per rasature di 3mm	

Ripristino delle facciate > rasanti

VWS-Mörtel

Collante e rasante minerale in polvere premiscelato per sistemi termoisolanti a cappotto.

- Malta minerale specifica per cappotto
- Specifica per EPS bianco e lana minerale
- Idonea per rasature armate su supporti minerali

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Pz./Bancale
415821	grigio cemento	25,00 Kg		42
Applicazione		Miscelazione	Consumo	
		5-6 litri di acqua per 25 kg di prodotto in polvere	4 kg/m ² per incollaggio 4,5 - 5,0 kg/m ² per rasature di 3 - 4 mm	



VWS-Mörtel Plus

Collante e rasante minerale in polvere premiscelato ad alta adesività per sistemi termoisolanti a cappotto.

- Malta minerale specifica per cappotto
- Specifica per EPS grigio e lana minerale
- Idonea per rasature armate su supporti minerali e prepitturati

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Pz./Bancale
415822	grigio chiaro	25,00 Kg		42

Applicazione



Miscelazione

5-6 litri di acqua per 25 kg di prodotto in polvere

Consumo

4 kg/m² per incollaggio
4,5 - 5,0 kg/m² per rasature di 3 - 4 mm



ArmieraDur

Malta minerale alleggerita con inerti minerali espansi fibrorinforzata specifica per sistemi termoisolanti a cappotto.

- Particolarmente indicata per cappotti in fibra minerale
- Elevata traspirabilità
- Alta resistenza meccanica

Codice SAP	Colore	Confezione	Scatola	Pz./Bancale
869753		15,00 Kg		42

Applicazione



Miscelazione

6 litri di acqua per 15 kg di prodotto in polvere

Consumo

4,0 - 5,0 kg/m² per rasature di 4 - 5 mm



Multimörtel Fein

Malta premiscelata in polvere a base di leganti minerali per eseguire rasature armate su intonaco.

- Rasante minerale ad elevata traspirabilità
- Ideale per il restauro di facciate
- Rasante minerale ad alta traspirabilità su rasature armate a effetto fine

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Pz./Bancale
415823	grigio chiarissimo	25,00 Kg		42

Applicazione



Miscelazione

6 litri di acqua per 25 kg di prodotto in polvere

Consumo

4,0 - 5,0 kg/m² per rasature di 4 - 5 mm





Gittermatte

Rete apprettata indemagliabile per rasatura armata. Resistente agli alcali, indeformabile.

- Di colore verde da impiegare nei cicli certificati di isolamento termico a cappotto ALLIGATOR e per il risanamento di crepe (armatura pesante) sulle facciate
- Resistente solo nelle due direzioni principali della tramatura e dell'orditura
- La dimensione delle maglie è 4 x 4 mm
- Peso 165 gr/m²

Codice SAP	Confezione	Dimensioni	Q.tà min. di vendita	Conf./Bancale
416583	Rolli 55 m ²	1,1 x 50 cm	Conf.	30




Gewebe Eckfeile

Rete di armatura presagomata a forma di freccia per vertici aperture.

- Dimensioni esterne di circa 33 x 55 cm
- Da impiegare come rinforzo in corrispondenza di aperture delle finestre e porte per prevenire il formarsi di crepe e lesioni da sforzo a 45°

Codice SAP	Confezione	Dimensioni	Q.tà min. di vendita	Conf./Bancale
851907	50 pz.		Conf.	50



Tropfkantenprofil

Profilo angolare in PVC con rete apprettata Gittermatte, incorporata per la formazione di bordi gocciolatoio orizzontali.

- Altezza 2,5 m lineari
- Angolo di dimensioni 10 x 15 cm

Codice SAP	Confezione	Dimensioni	Q.tà min. di vendita	Conf./Bancale
907247	10 pz. Asta 2,5 m		Conf.	36







Finiture per **Esterni**

> ai silicati	42
> ai silossani	45
> in dispersione Hybrid	46
> acrilsilossaniche	46



Kieselit-Fusion

Pittura ai silicati ad effetto fotocatalitico a base di nanotecnologia, conforme alla normativa DIN 18363.

- Eccellente adesione al supporto
- Traspirante ed idrorepellente
- Tenuta della tinta: Classe A, Gruppo 1 del foglio di istruzione tecnica BFS 26

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
------------	--------	------------	-----------	---------

R 787037	Bianco	12,50 l		32
R 786987	Base 1	12,50 l		24

Applicazione



Diluizione

Kieselit-Fusion Fixativ
Prima mano: max 10%
Mano intermedia e di
finitura: max 5%

Consumo

130 - 160 ml/m²

Resa

1 litro = 5,5 - 6,5 m²



Kieselit-Fassadenfarbe

Pittura per facciate di alta qualità monocomponente ai silicati, conforme alla normativa DIN 18363.

- Ideale per edifici storici
- Elevata protezione contro l'umidità
- Tenuta della tinta: Classe B, Gruppo 1 del foglio di istruzione tecnica BFS 26

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
------------	--------	------------	-----------	---------

754892	Bianco	12,50 l		32
751855	Base 1	12,50 l		24
851459	"	1,25 l	4	96
752536	Base 3	11,75 l		24
851460	"	1,175 l	4	96

Applicazione



Diluizione

Con miscela di Kieselit-Grundiermittel ed acqua in rapporto di 1:1 oppure Kieselit-Fusion Fixativ. Mano intermedia: 5 %. Mano di finitura non diluita

Consumo

130 - 200 ml/m²

Resa

1 litro = 5,0 - 7,5 m²



Kieselit-Lasur

Finitura opaca ai silicati per la creazione di velature decorative.

- Idonea per interni ed esterni
- Applicabile anche con spugne naturali
- Indicata per monumenti ed edifici storici

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
------------	--------	------------	-----------	---------

752008	Incolore	5,00 l		52
---------------	----------	--------	--	----

Applicazione



Diluizione

Pronto all'uso

Consumo

80 - 150 ml/m²

Resa

1 litro = 6,5 - 12,5 m²



Kieselit-Nano-Hydrophobierung

Protettivo idrofobizzante ai silicati in nano tecnologia per pietre naturali.

- Applicazione in una sola mano
- Non modifica la traspirabilità del supporto
- Non ingrigisce

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
855223	Incolore	2,50 l		192

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
	Pronto all'uso	100 - 200 ml/m ²	1 litro = 5 - 10 m ²



Kieselit-Kratzputz

Rivestimento strutturato minerale a spessore, con grana 1,5 mm e 2,0 mm in funzione della finitura scelta.


- Effetto graffiato granulato
- Altamente traspirante e idrorepellente
- Idoneo per cicli a cappotto

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
788334	Bianco	25,00 kg grana 1,5 mm		24
744859	"	25,00 kg grana 2,0 mm		24

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
	Con acqua secondo la consistenza desiderata o con Kieselit-Grundiermittel	2,0 kg/m ² per intonachino 1,5 mm 2,3 kg/m ² per intonachino 2,0 mm	1 kg = 0,5 m ² 1 kg = 0,4 m ²





Finiture per Esterni > ai silossani

Miropan-Elast

Pittura silossanica fotocatalitica, nanotecnologica, altamente idrorepellente. Specifica per la ripittura dei cappotti.

- Certificata per la protezione del calcestruzzo
- Elastica anche a basse temperature
- Tenuta della tinta:
Classe A, Gruppo 1 - 2 - 3
del foglio di istruzione tecnica BFS 26

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
559880	Bianco	12,50 l		32
559882	Base 1	12,50 l		24
559884	Base 3	11,75 l		24

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
	Prima mano: 3% con acqua Finitura: non diluito	180 - 220 ml/m ²	1 litro = 4,5 - 5,5 m ²


Miropan-Universal

Pittura silossanica universale con tecnologia HDC (acrilato puro idrofobizzato), altamente coprente.

- Elevata traspirabilità e ottima idrorepellenza
- Può essere impiegata sia per mani di fondo, sia per mani intermedie che di finitura
- Tenuta della tinta:
Classe B, Gruppo 1 - 2 - 3
del foglio di istruzione tecnica BFS 26

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
731724	Bianco	12,50 l		32
885978	Base 1	12,50 l		24
R 887193	"	5,00 l		60
R 890342	"	1,25 l		96
885979	Base 2	12,50 l		24
R 887196	"	5,00 l		60
R 890344	"	1,25 l		96
751828	Base 3	11,75 l		24
R 751829	"	4,70 l		60
R 856748	"	1,175 l		96

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
	Prima mano: max 10% di acqua Mano intermedia: max 5% di acqua Mano di finitura: non diluito	150 - 200 ml/m ²	1 litro = 5,0 - 6,5 m ²


Miropan-UltraSilan Putz

Rivestimento a base di polimeri metilsiliconici, estremamente diffusivo e con ottima idrofobia superficiale.

- Granulometria 1,2 mm
- Indicato per la finitura dei sistemi di isolamento termico
- Tenuta della tinta:
Classe A, Gruppo 1 - 2 - 3
del foglio di istruzione tecnica BFS 26

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
417202	Base 1	25,00 Kg		33
417203	"	5,00 Kg		96
417204	Base 3	24,50 Kg		33
417205	"	4,90 Kg		96

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
	Max 2% con acqua	Circa 1,9 kg/m ²	1 kg = 0,5 m ²

Finiture per Esterni > ai silossani

Miropan Kratzputz

Rivestimento a base di polimeri metilsiliconici, estremamente diffusivo e con ottima idrofobia superficiale.

- Granulometria 1,5 - 2,0 - 3,0 mm
- Indicato per la finitura dei sistemi di isolamento termico
- Tenuta della tinta:
Classe A, Gruppo 1 - 2 - 3
del foglio di istruzione tecnica BFS 26

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
------------	--------	------------	-----------	---------

854717	Base 1	25,00 kg grana 1,5 mm		24
744840	Base 1	25,00 kg grana 2,0 mm		24
744842	Base 1	25,00 kg grana 3,0 mm		24

Applicazione

Diluizione

Max 2% con acqua

Consumo

 Circa 1,9 kg/m²
Resa

 1 kg = 0,5 m²
Finiture per Esterni > in dispersione Hybrid

Orbit-Hybrid

Pittura ibrida che unisce i vantaggi delle pitture silossaniche con quelli delle pitture acriliche.

- Lunga durata nel tempo del colore
- Certificata anti carbonatazione per calcestruzzo
- Tenuta della tinta:
Classe A, Gruppo 1 - 2 - 3
del foglio di istruzione tecnica BFS 26

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
------------	--------	------------	-----------	---------

559849	Bianco	12,50 l		32
559852	Base 1	12,50 l		24
559853	"	5,00 l		60
922730	"	1,25 l	4	96
559858	Base 3	11,75 l		24
559859	"	4,70 l		60
559860	"	1,175 l	4	96

Applicazione

Diluizione

Mano intermedia
max 3% di acqua
Mano di finitura: **non diluita**

Consumo

 120 - 180 ml/m²
Resa

 1 litro = 5,5 - 8,0 m²

Finiture per Esterni > acril-silossaniche

AC Miropan-UltraSilan

Pittura acril-silossanica fine per esterni, opaca con conservanti del film contro l'infestazione di muffe e alghe.

- Elevatissima idrorepellenza
- Lievemente riempitiva
- Tenuta della tinta:
Classe B, Gruppo 1 - 2 - 3
del foglio di istruzione tecnica BFS 26

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
416896	Bianco	12,50 l		33
416897	"	5,00 l		72
416890	Base 1	12,50 l		33
416891	"	5,00 l		72
416892	"	1,00 l	6	270
416893	Base 3	11,75 l		33
416894	"	4,70 l		72
416895	"	0,94 l	6	270

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
	Su supporti lisci: con acqua, max 10% sia per la 1^ mano che per la 2^ Su supporti ruvidi: con acqua, 10-20% per la 1^ mano; 5-10% per la 2^	150 - 180 ml/m ²	1 litro = 5,5 - 6,5 m ²


ALLFasil R

Pittura acril-silossanica riempitiva ed opaca, altamente traspirante ed idrorepellente. Ampio campo d'impiego per esterni

- Mediamente riempitiva 0,3 mm
- Ideale per supporti irregolari
- Tenuta della tinta:
Classe B, Gruppo 1 - 2 - 3
del foglio di istruzione tecnica BFS 26

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
415946	Bianco Base 1	12,50 l		24
415945	"	5,00 l		52
415948	Base 3	11,75 l		24
415947	"	4,70 l		52

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
	Max 20 % di acqua	110 - 130 ml/m ²	1 litro = 7,5 - 9,0 m ²





Miropan-Putz 1.0

Rivestimento a spessore con grana super fine (max 1,0 mm circa). Di natura silossanica in emulsione di resine acriliche.

- Rivestimento superfine
- Effetto gradevole anche per interni
- Tenuta della tinta:
Classe B, Gruppo 1 - 2 - 3
del foglio di istruzione tecnica BFS 26

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
R 415797	Bianco Base 1	25,00 Kg		33
R 415798	Base 3	24,50 Kg		33

Applicazione



Diluizione

Max 2% di acqua

Consumo

1,3 - 1,6 kg/m²

Resa

1 kg = 0,6 - 0,75 m²



Miropan-Putz 1.2

Rivestimento a spessore con grana fine (max 1,2 mm circa). Di natura silossanica in emulsione di resine acriliche.

- Ottima durata nel tempo
- Facile lavorazione
- Tenuta della tinta:
Classe B, Gruppo 1 - 2 - 3
del foglio di istruzione tecnica BFS 26

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
415743	Bianco Base 1	25,00 Kg		33
416403	"	5,00 Kg		96
415794	Base 3	24,50 Kg		33
416404	"	4,90 Kg		96

Applicazione



Diluizione

Max 2% di acqua

Consumo

2,0 - 2,4 kg/m²

Resa

1 kg = 0,4 - 0,5 m²



Miropan-Putz 1.5

Rivestimento a spessore con grana media (max 1,5 mm circa). Di natura silossanica in emulsione di resine acriliche, facilmente applicabile.

- Rivestimento a grana media
- Specifico per cicli a cappotto
- Tenuta della tinta:
Classe B, Gruppo 1 - 2 - 3
del foglio di istruzione tecnica BFS 26

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
415795	Bianco Base 1	25,00 Kg		33
416405	"	5,00 Kg		96
415796	Base 3	24,50 Kg		33
416406	"	4,90 Kg		96

Applicazione



Diluizione

Max 2% di acqua

Consumo

2,8 - 3,5 kg/m²

Resa

1 kg = 0,3 - 0,35 m²







Isolamento Termico

Cappotto per **Esterni**

> collanti e rasanti	52
> profili di partenza	54
> pannelli isolanti	55
> opzione ancoraggio meccanico	56
> sistemi di tassellatura	58
> accessori	61
> fondi, finiture e protezione	64
> finiture speciali	66

Cappotto per esterni > collanti e rasanti



VWS-Mörtel

Collante e rasante minerale in polvere premiscelato per sistemi termoisolanti a cappotto.

- Malta minerale specifica per cappotto
- Specifica per EPS bianco e lana minerale
- Idonea per rasature armate su supporti minerali

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Pz./Bancale
415821	grigio cemento	25,00 Kg		42

Applicazione



Miscelazione

5-6 litri di acqua per 25 kg di prodotto in polvere

Consumo

4 kg/m² per incollaggio
4,5 - 5,0 kg/m² per rasature di 3 - 4 mm



VWS-Mörtel Plus

Collante e rasante minerale in polvere premiscelato ad alta adesività per sistemi termoisolanti a cappotto.

- Malta minerale specifica per cappotto
- Specifica per EPS grigio e lana minerale
- Idonea per rasature armate su supporti minerali e prepitturati

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Pz./Bancale
415822	grigio chiaro	25,00 Kg		42

Applicazione



Miscelazione

5-6 litri di acqua per 25 kg di prodotto in polvere

Consumo

4 kg/m² per incollaggio
4,5 - 5,0 kg/m² per rasature di 3 - 4 mm



Expresskleber N

Malta specifica per il solo incollaggio dei pannelli termoisolanti in condizioni climatiche di elevata umidità e basse temperature.

- Collante a presa rapida per ambienti umidi e basse temperature
- Specifico per pannelli in EPS grigio
- Riduce i fenomeni di distacco dei pannelli in fase di presa

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Pz./Bancale
416414		25,00 Kg		42

Applicazione



Miscelazione

5-6 litri di acqua per 25 kg di prodotto in polvere

Consumo

4 kg/m² per incollaggio



ArmieraDur

Malta minerale alleggerita con inerti minerali espansi fibrorinforzata specifica per sistemi termoisolanti a cappotto.

- Particolarmente indicata per cappotti in fibra minerale
- Elevata traspirabilità
- Alta resistenza meccanica

Codice SAP	Colore	Confezione	Scatola	Pz./Bancale
869753		15,00 Kg		42

Applicazione



Miscelazione

6 litri di acqua per 15 kg di prodotto in polvere

Consumo

3,5 kg/m² per incollaggio
4,0 - 5,0 kg/m² per rasature di 4 - 5 mm

Cappotto per esterni > collanti e rasanti



Carbon-Armierungsspachtel

Rasante acrilico senza cemento ad altissima resistenza meccanica.


- Additivato con fibra di carbonio
- Resistente a sollecitazioni fino a 75 Joule
- Pronto all'uso

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Pz./Bancale
810646		20,00 Kg		24

Applicazione	Diluizione	Consumo
	Pronto all'uso	3,0 - 3,5 kg/m ² per rasature di 3 - 4 mm



Cappotto per esterni > profili di partenza



Sockelschienen 670

Profilo indeformabile in alluminio con gocciolatoio, per la corretta tenuta inferiore del sistema

- Spessori variabili da 3,0 cm fino a 4,0 cm
- Confezione composte da 10 aste da 2 metri

	Codice SAP	Confezione	Larghezza	Q.tà min. di vendita	Conf./Bancale
R	2800	10 pz. Asta 2m	30 mm	Conf.	600
R	2801	"	40 mm	"	540



Sockelschienen 6700-PLUS

Profilo di partenza rinforzato in alluminio estruso.

- Spessori superiori a cm 5
- Ulteriori misure a richiesta
- Confezione composte da 10 aste da 2 metri

	Codice SAP	Confezione	Larghezza	Q.tà min. di vendita	Conf./Bancale
	712288	10 pz. Asta 2m	50 mm	Conf.	450
	712291	"	60 mm	"	390
	712307	"	80 mm	"	300
R	712309	"	90 mm	"	270
	712308	"	100 mm	"	240
R	736748	"	110 mm	"	210
	712310	"	120 mm	"	210
R	712323	"	140 mm	"	180
R	736395	"	150 mm	"	150




NEW

Thermoschiene 6680

Profilo di partenza in PVC.

- Spessori isolante superiore a cm 5
- A taglio termico
- Confezione composte da 10 aste da 2 metri

	Codice SAP	Confezione	Larghezza	Q.tà min. di vendita	Conf./Bancale
	415740	10 pz. Asta 2m	55 mm	Conf.	210
	415738	"	100 mm	"	210
R	415739	"	160 mm	"	210



NEW

Sockelprofil Thermo

Profilo frontale con gocciolatoio e rete da utilizzare in abbinato a Thermoschiene 6680

- Spessori isolante superiore a cm 5
- A taglio termico
- Confezione composte da 10 pz. da 2 metri

	Codice SAP	Confezione	Larghezza	Q.tà min. di vendita	Conf./Bancale
	813714	10 pz. Asta 2m	80-100 mm	Conf.	600

Cappotto per esterni > profili di partenza



Kit di montaggio profili

Il kit è composto da: 75 tasselli, 10 elementi di giunzione, 50 distanziatori da 3mm.

- 75 tasselli a percussione 6x60 per il fissaggio a parete dei profili
- 10 elementi di giunzione testa-testa dei profili di partenza
- 50 distanziatori della serie Distanzhalter da 3mm per la compensazione delle tolleranze di planarità

Codice SAP	Confezione	Larghezza	Pz./Scat.	Pz./Bancale
416458	1 Set			300



Distanzstücke

Per l'allineamento del profilo di partenza in corrispondenza di zone non planari.

	Codice SAP	Confezione	Misura	Q.tà min. di vendita	Conf./Bancale
R	416462	100 pz.	3 mm	Conf.	360
R	416463	"	5 mm	"	300
R	415191	"	8 mm	"	72
R	415192	"	10 mm	"	72
R	415193	"	15 mm	"	72

Cappotto per esterni > pannelli isolanti



Grau-weiße Dämmplatte 033

Pannello termoisolante costituito da 50% di polistirolo espanso bianco e 50% di grafite. Conforme alle normative ETICS EN 13163 13499 WDVS.

- Coefficiente di conducibilità termica $\lambda=0,033 \text{ W/mK}$
- Le caratteristiche del pannello riducono i movimenti termoplastici in fase di posa
- Densità: 15 - 20 kg/m³

Codice SAP	Materiale	Dimensioni	Q.tà min. di vendita	Conf./Bancale
	Polistirene	100x50 cm	Conf.	

Cappotto per esterni > pannelli isolanti



Grau-weiße Dämmplatte 033E

Pannello termoisolante elasticizzato costituito da 50% di polistirolo espanso bianco e 50% di grafite. Conforme alle normative ETICS EN 13163 13499 WDVS.

- Coefficiente di conducibilità termica $\lambda=0,033 \text{ W/mK}$
- Pannello elasticizzato con prestazione acustica
- Densità: 15 - 20 kg/m³

Codice SAP	Materiale	Dimensioni	Q.tà min. di vendita	Conf./Bancale
	Polistirene	100x50 cm	Conf.	

Cappotto per esterni > opzione ancoraggio meccanico



Kit di montaggio profili

Il kit è composto da: 75 tasselli, 10 elementi di giunzione, 50 distanziatori da 3mm.

- 75 tasselli a percussione 6x60 per il fissaggio a parete dei profili
- 10 elementi di giunzione testa-testa dei profili di partenza
- 50 distanziatori della serie Distanzhalter da 3mm per la compensazione delle tolleranze di planarità

Codice SAP	Confezione	Larghezza	Pz./Scat.	Pz./Bancale
416458	1 Set			300



Sockelschienen 6700-PLUS

Profilo di partenza rinforzato in alluminio estruso.

- Spessori superiori a cm 5
- Ulteriori misure a richiesta
- Confezione composte da 10 aste da 2 metri

Codice SAP	Confezione	Larghezza	Q.tà min. di vendita	Conf./Bancale
712288	10 pz. Asta 2m	50 mm	Conf.	450
712291	"	60 mm	"	390
712307	"	80 mm	"	300
712309	"	90 mm	"	270
712308	"	100 mm	"	240
736748	"	110 mm	"	210
712310	"	120 mm	"	210
712323	"	140 mm	"	180
736395	"	150 mm	"	150

Cappotto per esterni > opzione ancoraggio meccanico



Grau-weiße Montagedämmplatte 033 M

Pannello termoisolante per ancoraggio di tipo meccanico costituito da 50% di polistirolo espanso bianco e 50% di grafite. Conforme alle normative ETICS EN 13163 13499 WDVS.

- Coefficiente di conducibilità termica $\lambda=0,033 \text{ W/mK}$
- Apposite fresature sul bordo consentono l'ancoraggio meccanico
- Densità: 15 - 20 kg/m³

Codice SAP	Materiale	Dimensioni	Q.tà min. di vendita	Conf./Bancale
	Polistirene	50x50 cm	Conf.	



Verbindungstucke 633/00

Elementi di collegamento verticali per cappotto ad ancoraggio meccanico

- Confezione composta da 100 pezzi

Codice SAP	Confezione	Larghezza	Q.tà min. di vendita	Conf./Bancale
2962	100 pz	49 cm	Conf.	5000



Halteleisten 632/00

Profili in PVC di ancoraggio orizzontali per cappotto ad ancoraggio meccanico

- Confezione composta da 20 aste da 2 metri

Codice SAP	Confezione	Larghezza	Q.tà min. di vendita	Conf./Bancale
61004	20 pz da 2m		Conf.	1040



SDK U

Tasselli speciali per cappotto meccanico

- Confezione composta da 100 pezzi

Codice SAP	Confezione	Larghezza	Q.tà min. di vendita	Conf./Bancale
415177	100 pz	4,5 cm	Conf.	240
415178	"	6,5 cm	"	240
415179	"	8,5 cm	"	160
415180	"	10,5 cm	"	160



Cappotto per esterni > opzione ancoraggio meccanico



Distanzstücke

Per l'allineamento del profilo di partenza in corrispondenza di zone non planari.

	Codice SAP	Confezione	Misura	Q.tà min. di vendita	Conf./Bancale
R	416462	100 pz.	3 mm	Conf.	360
R	416463	"	5 mm	"	300
R	415191	"	8 mm	"	72
R	415192	"	10 mm	"	72
R	415193	"	15 mm	"	72



STR Carbon

Tassello universale affondabile in PVC con vite in acciaio.

- Omologato ETAG 014 per supporti A, B, C, D, E dotato di $\chi = 0,001 \text{ W/K}$
- Per il montaggio ad incasso utilizzare l'apposito utensile dedicato Montage Tool STR 2GS
- Per installazione su pannelli in lana minerale completare con rondella VT 2G oppure VT 90

Per il montaggio a filo utilizzare i cilindretti Dübelstopfen acquistabili separatamente.

	Codice SAP	Confezione	Lunghezza	Q.tà min. di vendita	Conf./Bancale
	416232	100 pz.	115 mm	"	50
	416233	"	135 mm	"	40
	416234	"	155 mm	"	40
	416235	"	175 mm	"	30
	416236	"	195 mm	"	30
	416237	"	215 mm	"	30
	416238	"	235 mm	"	20
	416239	"	255 mm	"	20
	416240	"	275 mm	"	20
	416241	"	295 mm	"	20



Carbon FIX

Tasselli a percussione in PVC con anima in metallo e testa coibentata per il fissaggio dei pannelli isolanti.

- Omologato ETAG 014 per supporti A, B, C, D, E dotato di $\chi = 0,001 \text{ W/K}$
- Per installazione su pannelli in lana minerale completare con rondella

	Codice SAP	Confezione	Lunghezza	Q.tà min. di vendita	Conf./Bancale
	417150	100 pz.	95 mm	Conf.	50
	417151	"	115 mm	"	40
	417152	"	135 mm	"	40
	417153	"	155 mm	"	30
	417154	"	175 mm	"	30
	417155	"	195 mm	"	30
R	417156	"	215 mm	"	30
R	417157	"	235 mm	"	20
	417158	"	255 mm	"	36
	417159	"	275 mm	"	36
	417160	"	295 mm	"	36

Cappotto per esterni > sistemi di tassellatura



STR H

Tasselli in PVC con vite autofilettante per pareti in legno.

- Specifico per edilizia in legno (struttura XLAM, in lastre o a telaio)
- Per il montaggio ad incasso utilizzare l'apposito utensile dedicato Montage Tool STR 2GS
- Per installazione su pannelli in lana minerale completare con rondella VT 2G oppure VT 90

Per il montaggio a filo utilizzare i cilindretti Dübelstopfen in dotazione nella confezione.

Codice SAP	Confezione	Misura	Q.tà min. di vendita	Conf./Bancale
415122	100 pz.	80 mm	Conf.	72
415123	"	100 mm	"	72
415124	"	120 mm	"	72
415125	"	140 mm	"	72
415126	"	160 mm	"	72
415127	"	180 mm	"	72
415128	"	200 mm	"	72
415129	"	220 mm	"	72
415130	"	240 mm	"	72
415131	"	260 mm	"	72
415132	"	280 mm	"	72
415133	"	300 mm	"	72



Dübelstopfen

Tamponcino in EPS per tasselli:
Rondelle STR Carbon e Carbon FIX.
Da utilizzare nel caso di installazione a filo per evitare che il rasante rientri nell'incavo della vite di ancoraggio

Codice SAP	Confezione	Colore	Q.tà min. di vendita	Conf./Bancale
415098	500 pz.	Bianco	Conf.	192



Polystyrol-Rondelle STR Ø 60 mm

- Da accoppiata per installazione dei tasselli universali Rondelle STR Carbon e Carbon FIX montati ad incasso con STR - tool 2GS
- Diametro rondelle 60 mm

Codice SAP	Confezione	Colore	Q.tà min. di vendita	Conf./Bancale
415138	100 pz.	Bianco	Conf.	80



Mineralfaser-Rondelle STR Ø 60 mm

- Rondelle speciali in lana di roccia per completare il montaggio dei tasselli, quando sono montati ad incasso con rondelle di maggiorazione Dübelteller VT 2G
- Diametro rondelle 60 mm

Codice SAP	Confezione	Colore	Q.tà min. di vendita	Conf./Bancale
408302	100 pz.	Lana di roccia	Conf.	80

Cappotto per esterni > sistemi di tassellatura

VT 90

Piatello aggiuntivo di diametro maggiorato, 90mm, per migliore riparazione dei carichi dei tasselli su pannelli in lana minerale nel caso di montaggio a filo.

Codice SAP	Confezione	Dimensioni	Q.tà min. di vendita	Conf./ Bancale
415152	100 pz.	Ø 90 mm	Conf.	144


VT 2G

Piatello aggiuntivo di diametro maggiorato per montaggio ad incasso di tasselli Dämmdübel STR-U 2G, accoppiati a pannelli isolanti in lana minerale.

Codice SAP	Confezione	Dimensioni	Q.tà min. di vendita	Conf./ Bancale
416034	100 pz.		Conf.	1600


Montage Tool STR 2GS

Utensile appositamente studiato per l'installazione ad incasso di tasselli Rondelle STR Carbon.

Codice SAP	Confezione	Dimensioni	Q.tà min. di vendita	Conf./ Bancale
416454	pz.		pz.	

- Dotato di stelo di regolazione a sezione esagonale per un facile montaggio su qualsiasi avvitatore
- Da utilizzare senza piatello, anche per il montaggio a filo dei tasselli Dämmdübel STR-U 2G


Tassello a spirale

Tassello a spirale per carichi leggeri su cappotto, già completi di rasatura e finitura.

Codice SAP	Confezione	Colore	Q.tà min. di vendita	Conf./ Bancale
416459	10 pz.		Conf.	

- Specifico per il fissaggio su sistemi di isolamento termico a cappotto di carichi fino a 4/5 kg, con avvitamento diretto a lavoro ultimato

Cappotto per esterni > accessori



NEW

Dart-set

Set di fissaggio carichi post realizzazione.

- Carichi leggeri
- Carichi medi
- Contenuto della confezione:
10 boccole + 10 guarnizioni
+ 10 inserti per $\varnothing$ 6 mm + 10 tasselli
per facciata $\varnothing$ 8 mm + 1 Kit di
montaggio

	Codice SAP	Confezione	Dimensioni	Q.tà min. di vendita	Conf./ Bancale
R	913813	10 pz	80 mm	Conf.	300
R	913847	"	100 mm	"	300
R	913848	"	120 mm	"	300
R	913849	"	140 mm	"	300
R	913850	"	160 mm	"	200
R	913851	"	180 mm	"	200
R	913852	"	200 mm	"	200
R	913863	"	220 mm	"	200
R	913864	"	240 mm	"	200
R	913865	"	260 mm	"	200
R	913866	"	280 mm	"	200



Gittermatte

Rete apprettata indemagiabile per rasatura armata. Resistente agli alcali, indeformabile.

- Di colore verde da impiegare nei cicli certificati di isolamento termico a cappotto ALLIGATOR e per il risanamento di crepe (armatura pesante) sulle facciate
- Resistente solo nelle due direzioni principali della tramatura e dell'orditura
- La dimensione delle maglie è 4 x 4 mm
- Peso 165 gr/m²

	Codice SAP	Confezione	Dimensioni	Q.tà min. di vendita	Conf./ Bancale
	416583	Rolli 55 m ²	1,1 x 50 cm	Conf.	30




Gewebe Eckpfeile

Rete di armatura presagomata a forma di freccia per vertici aperture.

- Dimensioni esterne di circa 33 x 55 cm
- Da impiegare come rinforzo in corrispondenza di aperture delle finestre e porte per prevenire il formarsi di crepe e lesioni da sforzo a 45°

	Codice SAP	Confezione	Dimensioni	Q.tà min. di vendita	Conf./ Bancale
R	851907	50 pz.		Conf.	50

Cappotto per esterni > accessori




Eckwinkel TYP A

Profilo angolare in PVC, con rete apprettata Gittermatte, incorporata.

- Altezza 2,5 metri lineari
- Angolo di dimensioni 10 x 15 cm

Codice SAP	Confezione	Dimensioni	Q.tà min. di vendita	Conf./Bancale
907252	50 pz. Asta 2,5 m		Conf.	36




Tropfkantenprofil

Profilo angolare in PVC con rete apprettata Gittermatte, incorporata per la formazione di bordi gocciolatoi orizzontali.

- Altezza 2,5 m lineari
- Angolo di dimensioni 10 x 15 cm

Codice SAP	Confezione	Dimensioni	Q.tà min. di vendita	Conf./Bancale
907247	10 pz. Asta 2,5 m		Conf.	36




Blechanschlussprofil

Profilo in PVC con strisce di rete e bordo gocciolatoio per lamierati.

- Con scarico puntuale delle acque piovane
- Pratico innesto a baionetta su profili metallici
- Aste lunghe 2 m

Codice SAP	Confezione	Dimensioni	Q.tà min. di vendita	Conf./Bancale
855184	25 pz. Asta 2 m		Conf.	36



Anschlussleiste 3D e Anschlussleiste

Profilo di raccordo a porte e finestre.

- Dotato di rete Gittermatte e linguetta autoadesiva, staccabile, per il corretto posizionamento
- Il 3D è con due componenti, staccabile, ad elevato movimento
- Aste lunghe 2,2 m

Codice SAP	Confezione	Dimensioni	Q.tà min. di vendita	Conf./Bancale
833240	25 pz. Asta 2,2 m		Conf.	36



Dehnungsfugenprofil PVC E

Doppio profilo in PVC dotato di guaina per la realizzazione di giunti di dilatazione piani.

- Per ampiezze di giunto da 5 a 25 mm
- Tipo V per gli angoli interni
- Tipo E per giunti di dilatazione sulle superficie murarie
- Aste della lunghezza di 2,5 m

Codice SAP	Confezione	Dimensioni	Q.tà min. di vendita	Conf./Bancale
726745	25 pz. Asta 2,5 m		Conf.	36



Fugendichtband 2D

Nastro di tenuta precompresso, autoespandente per la formazione di guarnizioni flessibili di tenuta alla pioggia e al vento dotato di autoadesivo.

- Nastro della lunghezza di 18,0m: compresso 2,0mm di spessore espanso 6,0 mm di spessore con dilatazione di 4,0mm
- Nastro della lunghezza di 12,0m: compresso 3,0mm di spessore espanso 9,0 mm di spessore con dilatazione di 6,0mm

Codice SAP	Confezione	Dim.	Q.tà min. di vendita	Conf./Bancale
719046	6 pz. 18 m cad.		Conf.	60
755078	6 pz. 12 m cad.		"	192

Cappotto per esterni > fondi, finiture e protezione



AC Putzgrund Mittel

Fondo di ancoraggio strutturato, ideale per rivestimenti sintetici e minerali, granulometria media.

- Fondo strutturato ideale per esterni
- Migliora l'aggrappaggio dei rivestimenti a spessore
- Granulometria media massimo 0,3 mm

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
------------	--------	------------	-----------	---------

415961	Bianco	25,00 Kg		33
415960	"	7,00 Kg		72

Applicazione



Diluizione

Max 5% con acqua

Consumo

200 - 250 g/m²

Resa

1 kg = 4,0 - 5,0 m²



Miropan-Putz 1.0

Rivestimento a spessore con grana super fine (max 1,0 mm circa). Di natura silossanica in emulsione di resine acriliche.

- Rivestimento superfine
- Effetto gradevole anche per interni
- Tenuta della tinta:
Classe B, Gruppo 1 - 2 - 3
del foglio di istruzione tecnica BFS 26

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
------------	--------	------------	-----------	---------

R 415797	Bianco Base 1	25,00 Kg		33
R 415798	Base 3	24,50 Kg		33

Applicazione



Diluizione

Max 2% di acqua

Consumo

1,3 - 1,6 kg/m²

Resa

1 kg = 0,6 - 0,75 m²



Miropan-Putz 1.2

Rivestimento a spessore con grana fine (max 1,2 mm circa). Di natura silossanica in emulsione di resine acriliche.

- Ottima durata nel tempo
- Facile lavorazione
- Tenuta della tinta:
Classe B, Gruppo 1 - 2 - 3
del foglio di istruzione tecnica BFS 26

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
------------	--------	------------	-----------	---------

415743	Bianco Base 1	25,00 Kg		33
416403	"	5,00 Kg		96
415794	Base 3	24,50 Kg		33
416404	"	4,90 Kg		96

Applicazione



Diluizione

Max 2% di acqua

Consumo

2,0 - 2,4 kg/m²

Resa

1 kg = 0,4 - 0,5 m²

Cappotto per esterni > fondi, finiture e protezione



Miropan-Putz 1.5

Rivestimento a spessore con grana media (max 1,5 mm circa). Di natura silossanica in emulsione di resine acriliche, facilmente applicabile.

- Rivestimento a grana media
- Specifico per cicli a cappotto
- Tenuta della tinta:
Classe B, Gruppo 1 - 2 - 3
del foglio di istruzione tecnica BFS 26

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
415795	Bianco Base 1	25,00 Kg		33
416405	"	5,00 Kg		96
415796	Base 3	24,50 Kg		33
416406	"	4,90 Kg		96

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
	Max 2% di acqua	2,8 - 3,5 kg/m ²	1 kg = 0,3 - 0,35 m ²



Miropan-UltraSilan Putz

Rivestimento a base di polimeri metilsiliconici, estremamente diffusivo e con ottima idrofobia superficiale.

- Granulometria 1,2 mm
- Indicato per la finitura dei sistemi di isolamento termico
- Tenuta della tinta:
Classe A, Gruppo 1 - 2 - 3
del foglio di istruzione tecnica BFS 26

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
417202	Base 1	25,00 Kg		33
417203	"	5,00 Kg		96
417204	Base 3	24,50 Kg		33
417205	"	4,90 Kg		96

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
	Max 2% con acqua	Circa 1,9 kg/m ²	1 kg = 0,5 m ²



Miropan-Kratzputz

Rivestimento a base di polimeri metilsiliconici, estremamente diffusivo e con ottima idrofobia superficiale.

- Granulometria 1,5 - 2,0 - 3,0 mm
- Indicato per la finitura dei sistemi di isolamento termico
- Tenuta della tinta:
Classe A, Gruppo 1 - 2 - 3
del foglio di istruzione tecnica BFS 26

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
854717	Base 1	25,00 kg grana 1,5 mm		24
744840	Base 1	25,00 kg grana 2,0 mm		24
744842	Base 1	25,00 kg grana 3,0 mm		24

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
	Max 2% con acqua	Circa 1,9 kg/m ²	1 kg = 0,5 m ²

NEW

Cappotto per esterni > fondi, finiture e protezione



Kieselit-Kratzputz

Rivestimento strutturato minerale a spessore, con grana 1,5 mm e 2,0 mm in funzione della finitura scelta.

- Effetto graffiato granulato
- Altamente traspirante e idrorepellente
- Idoneo per cicli a cappotto

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
------------	--------	------------	-----------	---------

788334	Bianco	25,00 kg grana 1,5 mm		24
---------------	--------	--------------------------	--	----

744859	"	25,00 kg grana 2,0 mm		24
---------------	---	--------------------------	--	----

Applicazione



Diluizione

Con acqua secondo la consistenza desiderata o con Kieselit-Grundiermittel

Consumo

2,0 kg/m² per intonachino 1,5 mm
2,3 kg/m² per intonachino 2,0 mm

Resa

1 kg = 0,5 m²
1 kg = 0,4 m²



AC Miropan-UltraSilan

Pittura acril-silossanica fine per esterni, opaca con conservanti del film contro l'infestazione di muffe e alghe.

- Elevatissima idrorepellenza
- Lievemente riempitiva
- Tenuta della tinta:
Classe B, Gruppo 1 - 2 - 3
del foglio di istruzione tecnica BFS 26

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
------------	--------	------------	-----------	---------

416896	Bianco	12,50 l		33
---------------	--------	---------	--	----

416897	"	5,00 l		72
---------------	---	--------	--	----

416890	Base 1	12,50 l		33
---------------	--------	---------	--	----

416891	"	5,00 l		72
---------------	---	--------	--	----

416892	"	1,00 l	6	270
---------------	---	--------	---	-----

416893	Base 3	11,75 l		33
---------------	--------	---------	--	----

416894	"	4,70 l		72
---------------	---	--------	--	----

416895	"	0,94 l	6	270
---------------	---	--------	---	-----

Applicazione



Diluizione

Su supporti lisci: con acqua, max 10% sia per la 1^a mano che per la 2^a
Su supporti ruvidi: con acqua, 10-20% per la 1^a mano; 5-10% per la 2^a

Consumo

150 - 180 ml/m²

Resa

1 litro = 5,5 - 6,5 m²

Cappotto per esterni > finiture speciali



Oldinger Klebemörtel

Collante speciale con eccellente aderenza iniziale e finale per incollare e per ripassare i giunti dei mattoncini piani ed angolari Oldinger.

- Prodotto a base minerale traspirante ed idrorepellente; presenta una ottima resistenza alle intemperie ed è difficilmente infiammabile
- Lasciare fra i mattoncini una fuga non inferiore al centimetro
- Prima di applicare i mattoncini, si consiglia una pettinatura del prodotto

Codice SAP	Confezione	Colore	Q.tà min. di vendita	Conf./ Bancale
------------	------------	--------	----------------------	----------------

830698	25,00 Kg	Bianco	Conf.	24
---------------	----------	--------	-------	----

57817	25,00 Kg	Grigio	Conf.	24
--------------	----------	--------	-------	----

Applicazione



Diluizione

Pronto all'uso

Resa

Per armare 2,5 - 3,0 kg/m²

Cappotto per esterni > finiture speciali



Oldinger Flachverblander F2 lineari

Mattoncini piatti specifici per sistemi termoisolanti a cappotto.

- Possono essere ricompresi in sostituzione totale o parziale della finitura esterna dei cicli certificati di isolamento termico a cappotto ALLIGATOR
- Idrorepellenti, traspiranti, ignifughi, resistenti agli agenti atmosferici e permeabili a base di resine organiche e materie prime naturali
- Le superfici trattate risultano resistenti ai raggi UV e mostrano una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche

	Codice SAP	Confezione	Colore	Dimensione	Q.tà min. di vendita	Conf./ Bancale
R	820035	192 pz.	Dithmarschen F2	240x52mm	Conf.	36
R	820041	"	Hamburg F2	"	"	36
R	820029	"	Oldenburg F2	"	"	36
R	820009	"	Rotbunt F2	"	"	36
R	820047	"	Sylt F2	"	"	36

Oldinger Eckverblander

Mattoncini angolari specifici per sistemi termoisolanti a cappotto.

- Possono essere ricompresi in sostituzione totale o parziale della finitura esterna dei cicli certificati di isolamento termico a cappotto ALLIGATOR
- Idrorepellenti, traspiranti, ignifughi, resistenti agli agenti atmosferici e permeabili a base di resine organiche e materie prime naturali
- Le superfici trattate risultano resistenti ai raggi UV e mostrano una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche



F2 Angolari 1/1

	Codice SAP	Confezione	Colore	Dimensione	Q.tà min. di vendita	Conf./ Bancale
R	820037	48 pz.	Dithmarschen 1/1 F2	240x115x52mm	Conf.	36
R	820043	"	Hamburg 1/1 F2	"	"	36
R	820031	"	Oldenburg 1/1 F2	"	"	36
R	820028	"	Rotbunt 1/1 F2	"	"	36
R	820074	"	Sylt 1/1 F2	"	"	36



F2 Angolari 3/4

	Codice SAP	Confezione	Colore	Dimensione	Q.tà min. di vendita	Conf./ Bancale
R	820036	48 pz.	Dithmarschen 3/4 F2	175x115x52mm	Conf.	48
R	820042	"	Hamburg 3/4 F2	"	"	48
R	820030	"	Oldenburg 3/4 F2	"	"	48
R	820025	"	Rotbunt 3/4 F2	"	"	48
R	820052	"	Sylt 3/4 F2	"	"	48




Oldinger Flachverblander Sandstein lineari

Mattoncini speciali piatti faccia a vista realizzati con pietra naturale ricomposta con resina acrilica. Applicazione su sistemi termoisolanti a cappotto come finitura di pregio.

- A basso modulo elastico, seguono i movimenti termoplastici dei sistemi a cappotto senza pericolo di distacchi
- Ogni confezione contiene: 45 mattoncini 300 x 52 mm, 45 mattoncini 300 x 71 mm, 19 mattoncini 300 x 135 mm
- Con 1 confezione si realizzano 3 m² nel caso di fughe da 1 cm

	Codice SAP	Confezione	Colore	Dimensione	Q.tà min. di vendita	Conf./ Bancale
R	820078	109 pz.	Sandstein Gelb (giallo)		Conf.	36
R	820079	"	Sandstein Grau (grigio)		"	36
R	820081	"	Sandstein Grau (rosso)		"	36



Oldinger Eckverblander Sandstein angolari

Mattoncini speciali angolari faccia a vista ad effetto pietra naturale.

- Applicazione su sistemi termoisolanti a cappotto come finitura di pregio
- Ogni confezione contiene: 12 mattoncini 240 x 115 x 52 mm, 12 mattoncini 240 x 115 x 71 mm, 9 mattoncini 240 x 115 x 135 mm
- Con 1 confezione si realizzano 3 m lineari nel caso di fughe da 1 cm

	Codice SAP	Confezione	Colore	Dimensione	Q.tà min. di vendita	Conf./ Bancale
R	820082	33 pz.	Sandstein Gelb (giallo)		Conf.	36
R	820084	"	Sandstein Grau (grigio)		"	36
R	820085	"	Sandstein Grau (rosso)		"	36



ALLFATherm **CLASSIC** System

Sistema standard, con pannelli isolanti in EPS bianco. Affidabilità ottenuta grazie all'esperienza pluriennale nel settore isolamento termico nonché grazie a perfezionamenti ed ottimizzazioni perseguiti nel tempo. Ideale compromesso economico non per questo a scapito della qualità.

Vantaggi

- EPS bianco specifico per utilizzo ETICS
- Affidabilità certificata
- Finiture di qualità




	Standard	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Collante	VWS Mörtel	Expresskleber N	-	-
Isolante	PS Fassadedämmplatte	-	-	-
Tasselli	Carbon FIX	STR Carbon + Dübelstopfen	-	-
Rasante	VWS Mörtel	ArmieraDur	-	-
Rete di armatura	Gittermatte	-	-	-
Fondo	AC Putzgrund Mittel	-	-	-
Rivestimento	Miropan Putz	-	-	-
Manutenzione / Protezione	AC Miropan UltraSilan	-	-	-

ALLFATherm **EXPERT** System

Sistema evoluto, con pannelli isolanti in EPS con grafite. Performance superiori allo standard, ideale in caso di colori brillanti e per facciate più pulite grazie a finiture di alta qualità. Il pannello isolante Grauweiß Dämmplatte garantisce un'alta stabilità dimensionale, coniugandola a prestazioni fuori dal comune.

Vantaggi

- EPS con grafite per isolamento termico superiore
- Miglioramento delle performance acustiche (con Grauweiß Dämmplatte 033E)
- Finiture di qualità e di alta qualità per colori brillanti e durevoli

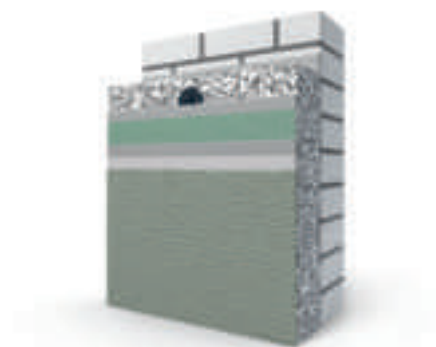

	Standard	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Collante	VWS Mörtel Plus	Expresskleber N	-	-
Isolante	Grauweiß Dämmplatte 033	Grauweiß Dämmplatte 033 E	-	-
Tasselli	Carbon FIX	STR Carbon + Dübelstopfen	STR Carbon + Polystirol Rondelle	-
Rasante	VWS Mörtel Plus	ArmieraDur	Carbon Armierungsspachtel	-
Rete di armatura	Gittermatte	-	-	-
Fondo	AC Putzgrund Mittel	-	-	-
Rivestimento	Miropan Putz	Miropan UltraSilan Putz	Miropan Kratzputz	Oldinger Flach.
Manutenzione / Protezione	AC Miropan UltraSilan	-	-	-

ALLFATharm **MINERA** System

Sistema ininflammabile, traspirante (abbinabile ad intonaci macroporosi per realizzare il cappotto su murature soggette ad umidità di risalita) e ad alte performance acustiche, idoneo a contribuire in maniera rilevante al comfort estivo con pannelli isolanti in lana di roccia. Quando in fase di progettazione vengono previsti una molteplicità di obiettivi Minera System è la soluzione ottimale.

Vantaggi

- Classe di reazione al fuoco A2-s1-d0
- Miglioramento delle performance acustiche
- Finiture di alta qualità per colori brillanti e durevoli



	Standard	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Collante	VWS Mörtel	Expresskleber N	-	-
Isolante	MW Fassadendämmplatte	-	-	-
Tasselli	Carbon FIX + VT 90	STR Carbon + Dübelstopfen + VT 90	STR Carbon + VT 2G + Mineralfaser Rondelle	-
Rasante	VWS Mörtel	Multimörtel	ArmieraDur	-
Rete di armatura	Gittermatte	-	-	-
Fondo	AC Putzgrund Mittel	-	-	-
Rivestimento	Miropan UltraSilan Putz	Miropan Kratzputz	-	-
Manutenzione / Protezione	AC Miropan UltraSilan	-	-	-

ALLFATharm **PREMIUM** System

Sistema per altissime prestazioni termiche, con pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido. Prestazioni massime grazie ad un materiale isolante altamente performante. Il Sistema consente di minimizzare le dispersioni a parità di spessore o di ridurre l'ingombro del cappotto qualora i regolamenti edilizi od i limiti di distanza tra fabbricati non consentano l'impiego di spessori elevati.

Vantaggi

- Poliuretano espanso rigido specifico per utilizzo ETICS
- Massime performance termiche
- Finiture di qualità e di alta qualità per colori brillanti e durevoli



	Standard	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Collante	VWS Mörtel Plus	Expresskleber N	-	-
Isolante	PU Fassadendämmplatte	-	-	-
Tasselli	Carbon FIX	STR Carbon + Dübelstopfen	STR Carbon + Polystirol Rondelle	-
Rasante	VWS Mörtel Plus	ArmieraDur	Carbon Armierungsspachtel	-
Rete di armatura	Gittermatte	-	-	-
Fondo	AC Putzgrund Mittel	-	-	-
Rivestimento	Miropan Putz	Miropan UltraSilan Putz	Miropan Kratzputz	Oldinger Flach.
Manutenzione / Protezione	AC Miropan UltraSilan	-	-	-





Primer, Smalti, Vernici per Legno

> primer	74
> smalti poliuretanizzati per legno	74
> vernici per legno	77

> primer



Platinum PUR Unigrund (Tinte Pronte)

Fondo universale al solvente per interni ed esterni, privo di aromatici, a veloce essiccazione con ottima aderenza, anticorrosivo con elevate prestazioni.

- Protegge ferro e acciaio dalla corrosione
- Non utilizzare su alluminio anodizzato
- Per risultati eccellenti si raccomanda di applicare sempre minimo due mani di prodotto

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
591691	Bianco	2,50 l	4	120
591692	"	0,75 l	6	432
591685	Ral 7001 Grigio	2,50 l	4	120
591686	"	0,75 l	6	432

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
	Pronto all'uso. Se necessario diluire al max con 10% di nitro	80 - 170 ml/m ²	1 litro = 6,0 - 12,5 m ² In funzione del tipo di applicazione



Platinum PUR Grund (Tinte Pronte)

Fondo acrilico all'acqua per interni ed esterni, pigmentato. Molto aderente su superfici poco assorbenti, lisce e porose.

- Fondo universale di straordinaria aderenza
- Non inquinante e inodore
- Leggermente riempitivo e carteggiabile

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
591671	Bianco	2,50 l	4	120
591672	"	0,75 l	6	432

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
	Pronto all'uso. Se necessario diluire al max con 5% di acqua	100 - 130 ml/m ²	1 litro = 7,5 - 10,0 m ²

> smalti poliuretanzati per legno



Platinum PURsatin (Tinte Pronte)

Smalto acrilico poliuretanzato satinato per interni ed esterni.

- Durevole alle intemperie, è resistente al blocking, antigraffio e antiurto
- Non ingiallente e con brillantezza stabile
- Resistente ai normali detergenti domestici e ai disinfettanti

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
591723	Bianco	2,50 l	4	120
591724	"	0,75 l	6	432
591725	Ral 9005 Nero Prof.	2,50 l	4	120
591726	"	0,75 l	6	432

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
	Pronto all'uso. Se necessario diluire al max 5-15% di acqua	100 - 120 ml/m ²	1 litro = 8,0 - 10,0 m ²

> smalti poliuretanzati per legno



Platinum PURsatin (Basi Tintometriche)

Smalto acrilico poliuretanzato satinato per interni ed esterni, colorabile con sistema ALLFAcolor.

- Durevole alle intemperie, è resistente al blocking, antigraffio e antiurto
- Non ingiallente e con brillantezza stabile
- Resistente ai normali detergenti domestici e ai disinfettanti

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
591708	Base 1	2,40 l	4	120
591709	"	0,70 l	6	432
591702	Base 2	2,40 l	4	120
591703	"	0,70 l	6	432
591705	Base 3	2,40 l	4	120
591706	"	0,70 l	6	432

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
	Pronto all'uso. Se necessario diluire al max 5-15% di acqua	100 - 120 ml/m ²	1 litro = 8,0 - 10,0 m ²



Platinum PURgloss (Tinte Pronte)

Smalto acrilico poliuretanzato lucido per interni ed esterni.

- Durevole alle intemperie, è resistente al blocking, antigraffio e antiurto
- Non ingiallente e con brillantezza stabile
- Resistente ai normali detergenti domestici e ai disinfettanti

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
877671	Bianco	2,50 l	4	120
877672	"	0,75 l	6	432
877693	Ral 9005 Nero Prof.	2,50 l	4	120
877694	"	0,75 l	6	432

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
	Pronto all'uso. Se necessario diluire al max 5-15% di acqua	100 - 120 ml/m ²	1 litro = 8,0 - 10,0 m ²



Platinum PURgloss (Basi Tintometriche)

Smalto acrilico poliuretanzato lucido per interni ed esterni, colorabile con sistema ALLFAcolor.

- Durevole alle intemperie, è resistente al blocking, antigraffio e antiurto
- Non ingiallente e con brillantezza stabile
- Resistente ai normali detergenti domestici e ai disinfettanti

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
591699	Base 1	2,40 l	4	120
591700	"	0,70 l	6	432
591693	Base 2	2,40 l	4	120
591694	"	0,70 l	6	432
591696	Base 3	2,40 l	4	120
591697	"	0,70 l	6	432

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
	Pronto all'uso. Se necessario diluire al max 5-15% di acqua	100 - 120 ml/m ²	1 litro = 8,0 - 10,0 m ²



> vernici per legno



Platinum Holzlasur (Trasparente)

Vernice impregnante acrilica poliuretanizzata trasparente.

- Finitura ad effetto cera
- Resistente alle intemperie e al blocking
- Resistente ai normali detergenti domestici e ai disinfettanti

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
591660*	"	2,50 l	4	120
591661*	"	0,75 l	6	432

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
	0 - 5% con acqua a seconda del tipo di applicazione	Su legno liscio: 80 - 100 ml/m ² Su legno ruvido: 200 - 250 ml/m ²	1 litro = 10,0 - 12,5 m ² 1 litro = 4,0 - 5,0 m ²



Platinum Holzlasur (Tinte Pronte)

Vernice impregnante acrilica poliuretanizzata colorata in tinte legno.

- Finitura ad effetto cera
- Resistente alle intemperie e al blocking
- Resistente ai normali detergenti domestici e ai disinfettanti

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
591642*	Ebano	2,50 l	4	120
591643*	"	0,75 l	6	432
591645*	Mogano	2,50 l	4	120
591646*	"	0,75 l	6	432
591648*	Quercia	2,50 l	4	120
591649*	"	0,75 l	6	432
591651*	Palissandro	2,50 l	4	120
591652*	"	0,75 l	6	432
591654*	Pino	2,50 l	4	120
591655*	"	0,75 l	6	432
591657*	Teak	2,50 l	4	120
591658*	"	0,75 l	6	432
591663*	Noce	2,50 l	4	120
591664*	"	0,75 l	6	432
591666*	Noce chiaro	2,50 l	4	120
591667*	"	0,75 l	6	432
591669*	Bianco	2,50 l	4	120
591670*	"	0,75 l	6	432

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
	0 - 5% con acqua a seconda del tipo di applicazione	Su legno liscio: 80 - 100 ml/m ² Su legno ruvido: 200 - 250 ml/m ²	1 litro = 10,0 - 12,5 m ² 1 litro = 4,0 - 5,0 m ²

(*) Prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte



> vernici per legno

Diffundin Holzfarbe

Prodotto di elevata qualità per la protezione del legno anche soggetto a movimenti e deformazioni.

- Offre un effetto isolante, è altamente traspirante e dispone di una buona aderenza
- Pigmentato e coprente
- Non modifica la struttura del legno

	Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Bancale
R	753826	Bianco	10,00 l		40
R	753832	"	2,50 l		110
R	753679	"	0,75 l	6	432
R	810706	Base 1	10,00 l		32
R	799684	"	2,50 l		110
R	799718	"	0,75 l	6	432
R	810707	Base 3	9,40 l		32
R	799693	"	2,35 l		110
R	799719	"	0,70 l	6	432

Applicazione	Diluizione	Consumo	Resa
	Max 5% con acqua	120 - 150 ml/m ²	1 litro = 6,5 - 8,0 m ²







Paste coloranti e sistemi colorimetrici

> paste coloranti

82

> sistemi colorimetrici

83

> **paste coloranti**



Paste coloranti all'acqua per la messa in tinta di tutti i prodotti **ALLIGATOR ALLFAcolor**.

Codice SAP	Confezione	Colore	Q.tà min. di vendita	Bancale
820698	2,50 l	00 Rosso Marrone		132
820697	1,00 l	"	3	375
820702	2,50 l	01 Giallo Ocra		132
820701	1,00 l	"	3	375
820724	2,50 l	02 Nero		132
820723	1,00 l	"	3	375
820726	2,50 l	03 Nero Tenue		132
820725	1,00 l	"	3	375
820728	2,50 l	04 Blu Scuro		132
820727	1,00 l	"	3	375
820730	2,50 l	05 Rosso Neutro		132
820729	1,00 l	"	3	375
820732	2,50 l	06 Verde Neutro		132
820731	1,00 l	"	3	375
820734	2,50 l	07 Bianco Puro		132
820733	1,00 l	"	3	375
820736	2,50 l	08 Rosso Segnale		132
820735	1,00 l	"	3	375
820738	2,50 l	10 Arancio Puro		132
820737	1,00 l	"	3	375
820740	2,50 l	11 Violetto		132
820739	1,00 l	"	3	375
820742	2,50 l	12 Giallo		132
820741	1,00 l	"	3	375
820749	2,50 l	15 Giallo Verde		132
820748	1,00 l	"	3	375
820751	2,50 l	16 Marrone Ossido		132
820750	1,00 l	"	3	375
820753	2,50 l	18 Giallo Brillante		132
820752	1,00 l	"	3	375
877495	2,50 l	25 Rosso Perman.		132
877497	2,50 l	26 Giallo Brillante		375
843104	2,50 l	27 Arancio Puro		132
843103	1,00 l	"	3	375
843106	2,50 l	28 Turchese		132
843105	1,00 l	"	3	375
843108	2,50 l	29 Blu Cobalto		132
843107	1,00 l	"	3	375

> sistemi colorimetrici



E55 (HA 650-22 Fast & Fluid)

Codice **SAP 416032**

- 22 canestri: 18 da 6 l – 4 da 10 l
- Riempimento coloranti frontale
- Elevatore automatico
- Pompe da 2 oz - 5 oz
- Sistema di pulizia automatico
- Accessoriata con "pump detection e speed set"
- Dimensioni: L 1250 x P 1140 x H 1530 mm
- Alimentazione: 220 - 240 V che abbia una protezione magnetotermica differenziale (30 mA) da 16 A



E33 (HA 450-22 Fast & Fluid)

Codice **SAP 416031**

- 22 canestri: 18 da 3 l – 4 da 6 l
- Riempimento coloranti frontale
- Elevatore automatico
- Pompe da 2 oz
- Sistema di pulizia automatico
- Accessoriata con "pump detection e speed set"
- Dimensioni: L 955 x P 850 x H 1530 mm
- Alimentazione: 220 - 240 V che abbia una protezione magnetotermica differenziale (30 mA) da 16 A



Mescolatore di Profondità AUTOSTIRRER (CABO)

Codice **SAP 416041**

- Specifico per prodotti viscosi
- Cicli di lavoro personalizzabili
- Munito di rulliere
- Adatto anche per latte ovali
- Chiusura automatica
- Dimensioni: H 1700 x L 800 x P 800 mm
- Alimentazione: 220 - 240 V che abbia una protezione magnetotermica differenziale (30 mA) da 16 A
- Peso 200 kg



Mixer Automatico MIXSPACE (CABO)

Codice **SAP 416044**

- Mixer automatico a controllo digitale
- Portata massima 40 kg/barattolo
- Altezza minima 500 mm/barattolo
- Diametro massimo 380 mm/barattolo
- Altezza minima 80 mm/barattolo
- Velocità di mescolazione personalizzabili
- Dimensioni: H 1013 x L 789 x P 790 mm
- Peso 190 kg
- Alimentazione: 220 - 240 V che abbia una protezione magnetotermica differenziale (30 mA) da 16 A



Spettrofotometro Ci4100 (X-RITE)

Codice **SAP 416736**

- Compatto, robusto, affidabile
- Minimo spazio operativo
- Misure di colore d/8° meccanismo spettrale
- DSR sfera speculare inclusa
- Tempo di misura: 2.0 sec.
- Area di misura: 4 mm
- Range di misura: 0 - 200
- Lampada tungsteno con gas inerte
- Fotodiodi al silicio amplificati per blu
- Dimensioni: H 220 x L 190 x P 264 mm
- Peso: 5,2 kg
- Interfaccia dati USB



ColorStick Capsure (PEN DRIVE)

Codice **SAP 845435**

Indice Generale Alfabetico

AC Miropan-UltraSilan	47	Gewebe Eckpfeile	61	Kieselit-Modellierputz	36
AC Miropan-UltraSilan	66	Gittermatte	28	Kieselit-Modellierputz fein	36
AC Putzgrund Mittel	11	Gittermatte	38	Kieselit-Nano-Hydrophobierung	43
AC Putzgrund Mittel	64	Gittermatte	61	Kieselit-Streichvlies	13
AC TrendWeiß LEF	19	Grau-weiße Dämmplatte 033	55	Kit di montaggio profili	55
ALLFasil R	47	Grau-weiße Dämmplatte 033E	56	Kit di montaggio profili	56
ALLItex HG LEF	18	Grau-weiße	57	L-66 Tiefengrund	12
ALLItex M LEF	18	Montagedämmplatte 033 M	57	Malacryl Haft- & Sperrgrund	15
ALLItex SG LEF	18	Grundierfarbe P	12	Malacryl-Aqua Top	24
Anschlussleiste 3D e	62	Grundierfarbe WP	10	Malacryl-Klassik	24
Anschlussleiste	62	Grundweiß LEF	11	Maler Weiß LEF	21
ArmieraDur	37	Halteleisten 632/00	57	Mineralfaser-Rondelle	59
ArmieraDur	52	Hanffilzstreifen	30	STR Ø 60 mm	59
Art Deco Grund	25	InnenWeiß Guard LEF	22	Miropan Kratzputz	65
Art Nobile	25	InnenWeiß LEF	20	Miropan-Elast	45
Art Velluto	25	Kieselit-Bio-Mineral LEF	22	Miropan-Grundfarbe	14
Blechanschlussprofil	62	Kieselit-Bio-Mineral LEF	31	Miropan-Grundiermittel LEF	14
Carbon Fix	58	Kieselit-Dämmkeil	29	Miropan-Innenfarbe LEF	23
Carbon-Armierungsspachtel	53	Kieselit-Fassadenfarbe	42	Miropan-Kratzputz	46
Dart-set	61	Kieselit-Fusion	42	Miropan-Putz 1.0	48
Dehnungsfugenprofil PVC E	63	Kieselit-Fusion Fixativ	13	Miropan-Putz 1.0	64
Diffundin Holzfarbe	78	Kieselit-Fusion Fixativ	31	Miropan-Putz 1.2	48
Distanzstücke	55	Kieselit-Grundierfarbe	13	Miropan-Putz 1.2	64
Distanzstücke	58	Kieselit-Grundiermittel	13	Miropan-Putz 1.5	48
Dübelstopfen	59	Kieselit-Grundiermittel	31	Miropan-Putz 1.5	65
DuoGrund Innen	10	Kieselit-Klima-Farbe LEF	22	Miropan-Streichvlies	14
E-Modul	30	Kieselit-Klima-Farbe LEF	31	Miropan-UltraSilan Putz	45
Eckwinkel TYP A	62	Kieselit-Klima-Mörtel	28	Miropan-UltraSilan Putz	65
Euro Weiß Guard	21	Kieselit-Klima-Platte 042	29	Miropan-Universal	45
Euro Weiß LEF	20	Kieselit-Klima-Platte Compact	29	Montage Tool STR 2GS	60
Expresskleber N	52	Kieselit-Klima-Spachtel LEF	28	MultiGrund	11
Fassadenreiniger	15	Kieselit-Kratzputz	43	Multimörtel Fein	37
Fugendichtband 2D	63	Kieselit-Kratzputz	66	Oldinger Eckverblender	67
Gewebe Eckpfeile	38	Kieselit-Lasur	42	F2 Angolari 1/1	67

Indice Generale Alfabetico

Oldinger Eckverblender F2 Angolari 3/4	67	SDK U	57
Oldinger Eckverblender Sandstein angolari	68	Sockelschienen 670	54
Oldinger Flachverblender F2 lineari	67	Sockelschienen 6700-PLUS	54
Oldinger Flachverblender Sandstein lineari	68	Sockelschienen 6700-PLUS	56
Oldinger Klebemörtel	66	STR Carbon	58
Orbit Grund LEF	14	STR H	59
Orbit-Hybrid	46	Tassello a spirale	60
Phönix Guard	21	Sockelprofil Thermo	54
Phönix Matt LEF	19	Thermoschiene 6680	54
PhönixTherm Guard	21	Thermowinkel	30
Platinum Holzlasur (Tinte Pronte)	77	Tiefgrund Guard	15
Platinum Holzlasur (Trasparente)	77	Tiefgrund LEF	10
Platinum PUR Grund (Tinte Pronte)	74	Top-Matt LEF	19
Platinum PUR Unigrund (Tinte Pronte)	74	Tropfkantenprofil	38
Platinum PURgloss (Basi Tintometriche)	75	Tropfkantenprofil	62
Platinum PURgloss (Tinte Pronte)	75	Verbindungstücke 633/00	57
Platinum PURsatin (Basi Tintometriche)	75	VT 2G	60
Platinum PURsatin (Tinte Pronte)	74	VT 90	60
Polystyrol-Rondelle STR Ø 60 mm	59	VWS-Mörtel	36
Presto Universal	20	VWS-Mörtel	52
Sanierlösung	15	VWS-Mörtel Plus	37
		VWS-Mörtel Plus	52
		W66 Grundierkonznetrat	11



Sede centrale **ALLIGATOR FARBEWERKE GmbH**, Markstraße 203, Enger


Guida alla Consultazione

ORGANIZZAZIONE CONTENUTI

L'inizio di ogni sezione di prodotti è segnato dal nome del capitolo (es. "Finiture per Interni") seguito dal titolo del paragrafo (es. "organiche lavabili - allrounder").

ANTA COPERTINA

Per agevolare la consultazione dello strumento, è possibile tenere aperta l'anta interna alla Copertina, in modo tale da avere sempre visibili l'indice rapido delle famiglie prodotto, i pittogrammi dei metodi di applicazione e la legenda delle icone.

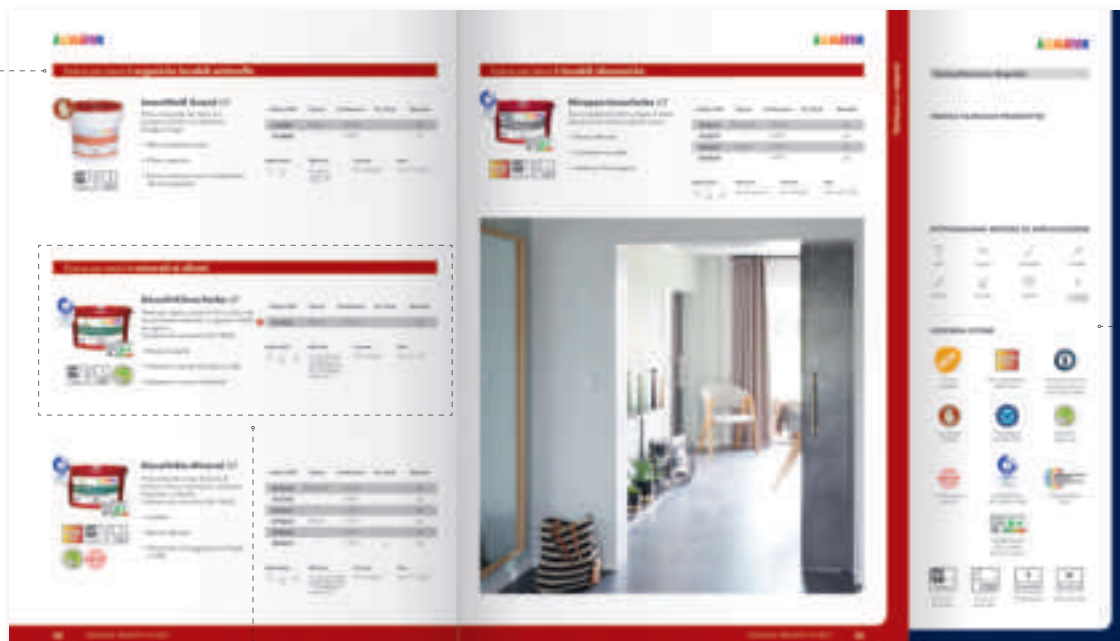

SCHEDA PRODOTTO

Descrizione Prodotto

Immagine Prodotto

Nome Prodotto

Tabella completa dei dati utili per effettuare l'ordine di acquisto

Finiture per Interni > minerali ai silicati

Kieselit-Klima-Farbe LEF

Pittura per interni a base di Sol di silice, per una eccellente adesione su support minerali ed organici. Conforme alla normativa DIN 18363

- Elevata lavabilità
- Protezione naturale da funghi e muffe
- Resistente ai comuni disinfettanti

Codice SAP	Colore	Confezione	Pz./Scat.	Baseco
843469	Bianco	12,50 L		32

Applicazione	Elaborazione	Consumo	Base
100%	La nostra miscelazione di Sol di silice può essere miscelata con tutti i colori della gamma Kieselit-Klima-Farbe LEF.	100-120 m²/ton	1 litro = 6,7 m²

Icone identificative del Prodotto: principali certificazioni, sistema tintometrico, classi di Lavabilità e Copertura, Traspirabilità e Idrorepellenza etc...

Pittogrammi metodi di applicazione

Principali dati tecnici per l'utilizzo

Guida alla Consultazione della Legenda

Classificazione tedesca BFS tenuta delle tinte nel tempo



I cambiamenti delle tinte vengono descritti dettagliatamente nel foglio d'istruzione tecnica BFS numero 26. Questo documento classifica i diversi materiali per rivestimenti in base ai cambiamenti delle tinte che si possono verificare nel tempo.

I parametri che influenzano maggiormente la tenuta della tinta nel tempo sono:

- Tipo di legante
- Tipo e percentuale dei pigmenti
- Luce ultravioletta
- Influssi ambientali (es. piogge acide)
- Condizione dei supporti (sali, alcalinità)

Classificazione in base al tipo di pigmento

Classificazione in base al tipo di legante

Definizione	Gruppo 1 Pigmenti inorganici con ottima resistenza alla luce	Gruppo 2 Pigmenti inorganici e/o organici con buona resistenza alla luce	Gruppo 3 Pigmenti inorganici e/o organici con limitata resistenza alla luce
Classe A Pitture ai silicati Pitture in dispersione con elevata percentuale di legante	A1	A2	A3
Classe B Pitture in dispersione opache Pitture silossaniche Pitture in silicati in dispersione	B1	B2	B3
Classe C Pitture in dispersione riempitive Pitture in calce colorata	C1	C2	C3

Classi di permeabilità all'acqua e di diffusione del vapore acqueo

V	W
Traspirabilità	Iidrorepellenza

LA NORMA EUROPEA EN 1062 CLASSIFICA LE FINITURE SECONDO PARAMETRI BEN PRECISI. QUELLI DI MAGGIORE USO NELLA PRATICA PROFESSIONALE SONO:

- PERMEABILITÀ ALL'ACQUA
- PERMEABILITÀ AL VAPORE
- Permeabilità all'anidride carbonica

Questa proprietà misura la capacità di un singolo prodotto verniciante di preservare il supporto dalla penetrazione dell'acqua che oltre ad essere causa di degrado della facciata, influenza la conducibilità termica del muro. A tal proposito si sviluppa una maggiore dispersione del calore da riscaldamento, dove nei mesi estivi si presenta una maggiore penetrazione da calore esterno con aumento dei consumi energetici di condizionamento. Nei periodi invernali, l'acqua penetrando nel supporto potrebbe gelare ed aumentare il suo volume di circa 10%, questo potrebbe intaccare e contribuire al fenomeno di disgregazione dell'intonaco.

Classi di permeabilità all'acqua "W"

W

classe		Misurazione	$\text{kg/m}^2\text{h}^{0,5}$
W1	Alta	Coefficiente	$w > 0,5$
W2	Media	Coefficiente	$0,1 < w \leq 0,5$
W3	Bassa	Coefficiente	$w \leq 0,1$

Classi di diffusione del vapore acqueo "V"

V

classe		Misurazione	m
V1	Alta	Coefficiente	$sd < 0,14$
V2	Media	Coefficiente	$0,14 \leq sd < 1,4$
V3	Bassa	Coefficiente	$sd \geq 1,4$



Guida alla Consultazione della Legenda

ALLFAcolor



Il sistema tintometrico ALLIGATOR consente di realizzare un elevato numero di colori. Tutti i prodotti contrassegnati con il logo ALLFAcolor, sono disponibili in basi tintometriche e possono essere colorati direttamente presso il rivenditore.

La nuova mazzetta ALLIGATOR Impulse 6000, offre circa 400 colorazioni per l'architettura e la creazione di ambienti.

Tecnologia GUARD protezione da alghe e funghi



I principali nemici delle facciate degli immobili, soprattutto quelle esposte a nord, sono alghe, funghi e muschi.

La tecnologia GUARD consente una maggiore protezione nel tempo delle facciate. Si basa su una scelta mirata di materie prime e riduce l'assorbimento dello sporco. I prodotti interessati sono certificati dall'ente tedesco MPA e si caratterizzano per il basso assorbimento capillare d'acqua, la buona traspirabilità e la protezione contro le premature infestazioni di alghe e funghi.

Certificazione HACCP



Il simbolo HACCP contraddistingue le pitture che sono idonee ad essere utilizzate in ambienti destinati alla lavorazione di prodotti alimentari. I prodotti certificati presentano caratteristiche tali da renderli conformi al Regolamento CE 852/2004 che recepisce e fa proprie le disposizioni delle norme di autocontrollo della certificazione HACCP adottata dai produttori di alimenti.

Certificazione TÜV NORD CERT



Lo scopo dei test eseguiti dall'ente TÜV NORD è quello di fare una valutazione delle pitture per interni in termini di composizione del materiale e igiene dell'aria interna, in relazione alla salubrità degli ambienti.

A questo scopo, i materiali che compongono la vernice sono testati per il loro potenziale allergenico, mentre il prodotto finale viene valutato per il suo potenziale tossico.

Inoltre, la pericolosità della vernice per le persone allergiche è considerata anche in relazione alla possibile contaminazione da parte di muffe e batteri.

Tecnologia BIOZID FREI



Indica prodotti privi di biocidi (disinfettanti e preservanti) e quindi particolarmente innocui per l'ambiente e le persone. Il logo contrassegna prodotti a bassissimo impatto ambientale frutto di una formulazione molto articolata di elevato contenuto tecnologico.

IAQ qualità dell'aria interna




Definisce la qualità dell'aria all'interno degli edifici e delle strutture misurandone la salubrità e il comfort degli occupanti.

Sostanze come i COV possono diffondersi nella casa o sul posto di lavoro attraverso pitture, pavimentazioni, vernici, legno compensato usato nei mobili, moquette, isolanti e tutti i materiali da costruzione utilizzati in edilizia.

Queste sostanze possono essere rilasciate nell'aria per anni, influenzando quindi la salute degli occupanti per lungo tempo dopo che la costruzione è stata completata. Tali sostanze possono risultare nocive specie per i soggetti più a rischio (anziani, bambini, soggetti allergici).

Etichettatura A+. Il Decreto N° 2011-321 del 23 marzo 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese, pone l'obbligo di indicare sull'etichetta posta sul prodotto o sulla confezione, le caratteristiche di emissione di sostanze volatili inquinanti, durante e dopo l'applicazione. In Italia attualmente non c'è obbligo di etichettatura, ma è in definizione un analogo provvedimento della Comunità Europea che dovrà essere recepito anche dal nostro Paese nei prossimi anni.

Potere coprente copertura



La copertura dice quanto una pittura abbia la capacità di mascherare il supporto sulla quale è applicata; essa è divisa in classi, da 1 a 4, dove la classe 1 ha la migliore copertura.

Durante l'applicazione la differenza di qualità di copertura si traduce in un maggior numero di passate o mani per prodotti vernicianti appartenenti a basse classi di copertura rispetto alle alte, soprattutto nell'applicazione su superfici ad alto contrasto cromatico. Più bassa è la classe di copertura, più passate si dovranno applicare per coprire il fondo.

Lavabilità resistenza all'abrasione ad umido



La lavabilità o resistenza all'abrasione ad umido fornisce informazioni sulla durata e pulibilità della pittura applicata sulla parete una volta essiccata. Si divide in 5 classi: la durata massima e la migliore capacità di pulizia si ha per prodotti appartenenti alla classe 1. Per una pittura in dispersione la classe di lavabilità 2 è comunque indice di buona qualità.

Natürlich Silikatisch



La traduzione significa "Naturalmete ai Silicati" indica una famiglia di pitture la cui formulazione contiene silicati di potassio e componenti microcristalline, che conferiscono ai prodotti alta traspirabilità e permeabilità e prestazioni e durata superiori, soprattutto in relazione all'alta resistenza agli agenti atmosferici, fisici e meccanici.

ALLIGATOR

ALLIGATOR Italia
divisione della DAW Italia GmbH & Co KG

Largo R. Murjahn, 1 - I-20080 Vermezzo (MI)
Tel. +39 02 948552.1 - Fax +39 02 948552.297
info@alligatorcoatings.it - www.alligatorcoatings.it

DAW Italia GmbH & Co KG
OPERA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO
CERTIFICATO N. 2089

